

VENTIL POISTNÝ

NOVINKA



T-3360.PP-R

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Maximálny prevádzkový tlak: 0,6 MPa
Poistný pretlak: $0,67 \pm 0,03$ MPa
Maximálna prevádzková teplota: 90 °C

VÝHODY

- ekonomické prevedenie
- uľahčenie montáže a výmena hlavice bez nutnosti výmeny tela
- odnímateľná poistná časť (dostupná ako náhradný diel v DZ Dražice)
- jednoznačná identifikácia a spätná dohľadateľnosť poistného ventilu
- 360° nastavenie odtoku – pootočenie v ľubovoľnom smere
- 100% výstupná kvalita nastaveného prepúšťacieho tlaku
- vrátane spätnej klapky

VENTIL POISTNÝ OBSAHUJE:

- Hlavica poistného ventilu (A)
- PP-R telo so spätným ventilom (B)
- PP-R medzikružie (C)

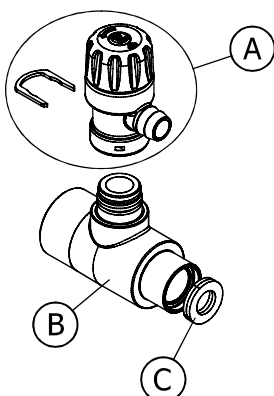

SLOVARM

Člen skupiny Energy Group **EG**