

Katalog krby, kamna a kotle





Studia krbů

Postupně budujeme síť studií s ucelenou nabídkou sortimentu krbů, krbových vložek, kachlových kamen a sporáků na tuhá paliva. Na vzorkovnách v místě vybraných poboček mají zájemci možnost se s výrobky podrobně seznámit. Studia s průřezem širokého sortimentu tak usnadňují rychlou orientaci v nabídce.



Vítejte ve světě krbů a kamen...

Právě se vám dostalo do rukou další vydání našeho katalogu krbů, kamen a kotlů na tuhá paliva.

I v tomto vydání jsme se snažili představit výběr ze sortimentu našich i zahraničních renomovaných výrobců. Doufáme, že vám v přehledné formě usnadníme orientaci v širokém sortimentu topidel na tuhá paliva a nabídneme varianty a možnosti vytápění obytných a rekreačních objektů. Kompletní sortiment uvedených výrobců jsme schopni po objednání v krátké době dodat.

Kvalitní zboží, ať už se jedná o kamna nebo kotle, vyžaduje při správném zapojení profesionální montáž. Odborná firma vám zajistí nejen kvalitní montáž a funkčnost celého systému, ale i kompletní záruku na celé dílo a v mnoha případech i záruku rozšířenou. Další výhodou realizace přes odbornou firmu je snížená sazba DPH.

Informace o katalogu

Ceny uvedené v katalogu jsou doporučené, tj. maloobchodní včetně DPH. Bohužel v dnešní době stále dochází u většiny výrobců k úpravě cen zboží, uvedeného v našem katalogu.

O aktuálních cenách a slevových akcích se informujte u našich prodejců nebo na našem webu www.ptacek-shop.cz.

Při zakoupení zboží v síti Ptáček - velkoobchod, a.s. je po celé České republice doprava **ZDARMA**.



krby a kamna

specialisté na krby a kamna
firmy Ptáček - velkoobchod, a.s.

Nabízíme



poradenství



doprava zdarma



doporučení odborné
montážní firmy



slevy, snížená DPH





Krby a kamna

Proč zvolit pro vytápění krb nebo krbová kamna?

Mít v obývacím pokoji krbové těleso je dnes opravdový módní hit. Krb dokáže zkrášlit váš domov, navodit okouzlující atmosféru a navíc výrazně snížit výdaje za topnou sezónu.

Ale jak vybrat opravdu vhodný krb nebo krbová kamna?

Klíčovým parametrem pro výběr krbu nebo krbových kamen je jejich výkon, s ohledem na velikost vytápěného objektu a jeho zateplení. Informujte se u odborníka, který požadovaný výkon dokáže vypočítat. Dále je nutné si uvědomit, zda vybíráme krb nebo krbová kamna na chatu či chalupu, kam jezdíme pouze o víkend, nebo do rodinného domku, kde bude sloužit jako hlavní nebo doplňkové topidlo pro celou topnou sezónu. Výkon krbu nebo krbových kamen určených na chalupu může být až o 50 % vyšší, než je běžné do rodinného domu. Po příjezdu na víkend pak dokáží krbová kamna rychle vyhřát místnost.

Na co je třeba myslet?

Pro komfortní obsluhu je vhodné volit krb nebo krbová kamna, která mají velký objem příkladacího prostoru a popelníku. Zamezíte tak častému přikládání a vybírání popela. V dnešní době seženete velmi levné krby nebo krbová kamna v každém hobby marketu. Ovšem je nutné si uvědomit, proč jsou tato krbová kamna


na tak levná. V naprosté většině případů to bývá na úkor účinnosti, doby hoření a samozřejmě také na úkor použitého materiálu. Např. kvalitní krbová kamna váží hodně přes 100 kg a váha běžných kamen je pouze okolo 70 kg. Pokud hledáte topidlo pro trvalý provoz, které dokáže optimálně rozložit teplo po celém i rozlehlém objektu, je vhodné zvolit krb nebo teplovodní kamna nebo interiérový kotel s výměníkem.

Jaký výkon tedy zvolit?

Před výběrem si musíte nejprve určit, k jakému účelu bude sloužit a jak velký objekt jím chcete vytopit. Základem je správně stanovit jeho výkon. Uvádí se, že v běžných rodinných domech postačí 1 kW výkonu na prostor o velikosti 10 m² při výšce stropu 2,5 m. Ovšem přesnou potřebu tepelného výkonu by měl odborně vypočítat projektant. Pokud je navržena vložka nebo krbová kamna s vyšším tepelným výkonem než by bylo potřeba, může při užívání docházet k dehtování, kouření a zbytečnému znečištění skla. Naopak při nízkém výkonu se prostor dostatečně nevytopí, krbová tělesa jsou přetápěna na maximum a může dojít k jejich poškození.

Pro komfort obsluhy jsou důležité i takové detaily jako automatické čištění výměníku, pohyblivý rošt, dlouhá doba hoření a výborná regulace výkonu. Důležitým faktorem při výběru kamen jsou i paliva, která kamna umějí spalovat (kusové dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety, uhlí, případně pelety).

Rozhodně je vhodné teplo, které vytvoříme, zužít a nenechat jej zbytečně uniknout ven. K tomu nám pomohou zásobníky a akumulční nádrže, které jsou vytápěny přes tepelný výměník (je v nabídce u většiny krbů a kamen).

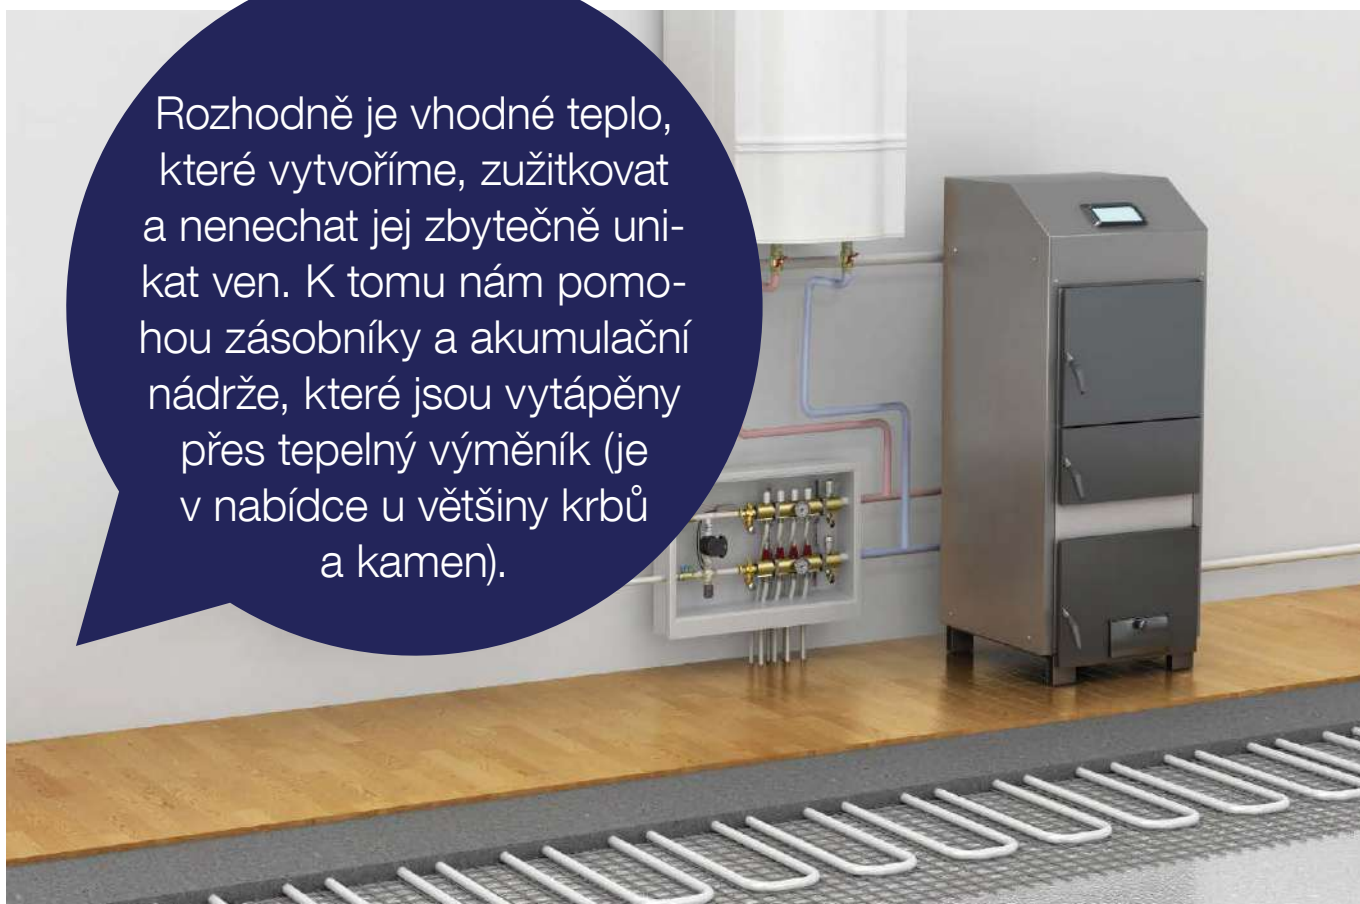

Kotle na tuhá paliva

Hledáte správný kotel na tuhá paliva?

Jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru kotle na tuhá paliva (uhlí, kusové dřevo, pelety...) je výběr optimálního výkonu. Výkon kotle by měl odpovídat velikosti tepelných ztrát objektu, které Vám přesně vypočítá projektant. Zde platí jednoznačná zásada - pořídit si kotel, který bude topit převážnou dobu topné sezony na jmenovitý výkon. Přebytný výkon kotle je možné ukládat i do akumulční nádrže. Na trhu je několik typů kotlů. Konstrukčně nejjednodušší se špatnou regulací a zároveň nejméně úsporné jsou tzv. prohořovací kotle a dále pak i odhořovací kotle. Konstrukčně nejpokročilejší a nejspornější jsou zplyňovací kotle. Důležité také je, aby byl zplyňovací kotel odborně zapojen. Při výběru konkrétní značky ekologického zplyňovacího kotle nás především zajímá, aby měl kotel co nejmenší spotřebu paliva, byl spolehlivý, komfortně se obsluhoval a především měl dlouhou životnost.

Proč doporučujeme zplyňovací kotel?

Dobrý zplyňovací kotel dokáže v přechodném období topit i na menší výkon. Dvojnásobně to platí právě pro stavby v nízkenergetickém standardu, kde je potřeba co možná nejmenší výkon kotle s co nejširším výkonovým rozsahem. Problémem ovšem je, že většina kotlů si nedokáže udržet vysokou účinnost a kvalitu spalování při redukovaném výkonu. Pro objekty s nízkou tepelnou ztrátou proto doporučujeme instalovat zplyňovací kotle, které umí regulovat výkon bez ztráty účinnosti v celém rozsahu výkonu, aniž by to mělo vliv na životnost kotle.

Jak zvýšit komfort u vytápění na tuhá paliva s co nejnižšími provozními náklady?

Rostoucí ceny energií u zemního plynu a elektřiny nás během posledních let stále častěji nutí přemýšlet o změně vytápění. Nejčastějším požadavkem je zachování vysokého komfortu při výrazném snížení nákladu na topnou sezónu. Z tohoto hlediska se nejvíce hodí právě automatické kotle na pelety, agropelaty, uhlí a další dnes již běžně dostupná a mnohem levnější paliva. Automatický kotel by měl umět palivo dávkovat, zapálit a regulovat potřebný výkon. Kotel by měl být vybaven inteligentní regulací a měl by umět komunikovat i s bytovým termostatem nebo mobilním telefonem.

A co říct na závěr?

Výběr je určitě na vás. Kvalitní zboží, ať už se jedná o kamna nebo kotle, vyžaduje při správném zapojení profesionální montáž. Odborná firma vám zajistí nejen kvalitní montáž a funkčnost celého systému, ale i kompletní záruku na celé dílo, v mnoha případech záruku rozšířenou. Další výhodou realizace přes odbornou firmu je snížená sazba DPH. Pokud potřebujete poradit při výběru konkrétního topidla nebo udělat návrh vytápění s celkovým schémata zapojení, obraťte se na naše technické oddělení.

Technické oddělení:

e-mail: ptacek.concept@ptacek.cz

tel.: +420 220 800 100



Technické poradenství

Naše oddělení technické podpory prodeje je tvořeno odbornými pracovníky, kteří jsou soustavně vzděláváni a proškolení na řešení moderních systémů vytápění, řízeného větrání včetně komplexní regulace a optimalizace systémů technického zařízení budov.

Toto specializované oddělení vám pomůže v návrhu a správné volbě velmi složitých systémů ve vašem domě či bytě. Každý případ posuzujeme individuálně a dle požadavků a potřeb zákazníka navrhujeme vhodný systém řešení tak, aby splňoval očekávané představy. Do návrhu řešení se vždy snažíme zahrnout využití alternativní energie, jako je využití sluneční energie a energie vnějšího prostředí.

Pokud potřebujete poradit při výběru konkrétního topidla nebo udělat návrh vytápění s celkovým schémata zapojení, obraťte se na naše technické oddělení:

e-mail: info@ptacek.cz, tel.: +420 220 800 100



















































Obsah

Exkluzivně u Ptáčka 8 - 12

Krbová kamna

Krbová kamna 12 - 30

Krbová kamna
s teplovodním výměníkem 30 - 37

Krbová kamna plynová 37 - 38

Peletová kamna a sporáky

Peletová kamna 38

Sporáky 39 - 42

Krbové vložky

Krbové vložky 42 - 47

Krbové stavebnice 47 - 48

Krbové vložky s tepl. výměníkem 51 - 53

Krbové vložky pro pasivní domy 53

Krbové vložky na plyn, biokrby 53 - 54

Příslušenství

Příslušenství ke krbům a kamnům 55 - 58

Komíny 59

Zahradní grily

Zahradní grily 60 - 62

Kotle na tuhá paliva

Kotle s ručním přikládáním 63 - 71

Automatické kotle 72 - 79

Příslušenství

Představbové sady 79

Příslušenství, akumulární nádrže 80

Regulace 82



Hartola



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	470 × 861 × 391 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	72 kg
Vytápěcí schopnost	113 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracit - stříbrná

 Objednávací číslo
0432215000000 Cena s DPH
20 309 Kč

Kare



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	520 × 888 × 384 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	110 m ³
Účinnost	80 %
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá / Speckstein

 Objednávací číslo
0433215620000 Cena s DPH
30 957 Kč

Klara



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	456 × 782 × 376 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	91 kg
Vytápěcí schopnost	113 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

 černá, smetanová matná
černá, světlý kaštan lesk

 Objednávací číslo
0434315510000 Cena s DPH
0434315500000 30 957 Kč

Kalix - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,3 kW
Rozměry (š×v×h)	537 × 983 × 567 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	186 kg
Vytápěcí schopnost	183 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá - boky white rock

 Objednávací číslo
0434517100000 Cena s DPH
54 189 Kč

Arina 1111 - 1113



GUČA

Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	480 × 773 × 45 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

 černá / červená
černá / bílá
černá / zelená

 Objednávací číslo
GU.1111 Cena s DPH
GU.1112 24 083 Kč
GU.1113

Borneo-S



PANADERO

Technické parametry:

Výkon	6,7 kW
Rozměry (š × v × h)	640 × 695 × 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	100 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	210 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

 Objednávací číslo
18465 Cena s DPH
30 100 Kč

Uvedené výrobky od společnosti HAAS + SOHN, GUČA a PANADERO nakoupíte pouze v obchodní síti Ptáček - velkoobchod, a.s. za zvýhodněné ceny.

Andes



PANADERO

Technické parametry:

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	468 × 850 × 409 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	105 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	230 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Prívod externího vzduchu.

Objednací číslo **18500** Cena s DPH **36 535 Kč**

Akita



PANADERO

Technické parametry:

Výkon	6,3 kW
Rozměry (š × v × h)	492 × 1070 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	130 kg
Účinnost	76,4 %
Vytápěcí schopnost	210 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Prívod externího vzduchu.

Objednací číslo **18255** Cena s DPH **48 532 Kč**

Angel Sand



PANADERO

Technické parametry:

Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	556 × 1038 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	178 kg
Účinnost	78 %
Vytápěcí schopnost	240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Prívod externího vzduchu.

Objednací číslo **11603** Cena s DPH **61 410 Kč**

Bondoufle



PANADERO

Technické parametry:

Výkon	7,1 kW
Rozměry (š × v × h)	563 × 810 × 480 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	80,7 %
Hmotnost	95 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	220 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo **18691** Cena s DPH **33 011 Kč**

Chopin



PANADERO

Technické parametry:

Výkon	8,9 kW
Rozměry (š × v × h)	1091 × 873 × 468 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	200 kg
Účinnost	80,8 %
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Prívod externího vzduchu.

Objednací číslo **18022** Cena s DPH **56 376 Kč**

Inca Wall



PANADERO

Technické parametry:

Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	469 × 705 × 513 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	100 kg
Účinnost	77 %
Vytápěcí schopnost	230 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Prívod externího vzduchu.

Objednací číslo **18508** Cena s DPH **46 938 Kč**

umístění na zdi

Lavanda


 Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry:

Výkon	9,8 kW
Rozměry (š×v×h)	730 × 760 × 537 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	124 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

 Objednávací číslo
18651

 Cena s DPH
38 800 Kč

Oval


 Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry:

Výkon	8,7 kW
Rozměry (š×v×h)	605 × 1008 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	131 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	270 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

 Objednávací číslo
18300

 Cena s DPH
42 575 Kč

Capri 3V


 Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry:

Výkon	5,9 kW
Rozměry (š×v×h)	640 × 695 × 393 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	95 kg
Účinnost	77 %
Vytápěcí schopnost	210 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

černá

 Objednávací číslo
18455

 Cena s DPH
36 283 Kč

Iris


 Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry:

Výkon	7,8 kW
Rozměry (š×v×h)	780 × 839 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	151 kg
Účinnost	77 %
Vytápěcí schopnost	240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

černá

 Objednávací číslo
18200

 Cena s DPH
57 215 Kč

Coimbra


 Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry:

Výkon	7 kW
Rozměry (š×v×h)	815 × 1055 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	164 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	210 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

 Objednávací číslo
18600

 Cena s DPH
41 527 Kč

Aspen 7



Technické parametry:

Výkon	3,5 - 9 kW
Rozměry (š×v×h)	565 × 1179 × 454 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

 šedá, světlá keramika, dělené sklo
PT-400637

 Objednávací číslo
PT-400637

 Cena s DPH
35 615 Kč

Faro



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	1100 × 746 × 496 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	169 kg
Vytápěcí schopnost	113 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

kachlový sokl, kachle medovnick	0424637000000	
kachlový sokl, kachle zelená	0424637010000	65 990 Kč
kachlový sokl, kachle slonová kost	0424637020000	
kachlový sokl, kachle černá hnědá	0424637030000	

Madeira



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3 - 6,4 kW
Rozměry (š×v×h)	606 × 996 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	137 kg
Vytápěcí schopnost	115 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

černá speckstein	0429617520000	39 990 Kč
------------------	---------------	------------------

Ovalis Piccolo



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,5 - 5 kW
Rozměry (š×v×h)	464 × 1170 × 464 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	117 kg
Vytápěcí schopnost	90 m ³
Použité palivo	dřevo, eurobrikety
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

černá	0428612610000	58 990 Kč
-------	---------------	------------------

Farum - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4,9 - 14,9 kW
Výkon výměníku	11,1 kW
Rozměry (š×v×h)	624 × 1217 × 632 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	268 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

černá woodstone	0433437000000	75 990 Kč
-----------------	---------------	------------------

Visby II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š×v×h)	524 × 1012 × 523 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	184 kg
Vytápěcí schopnost	184 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

černá woodstone	0434517500000	61 990 Kč
-----------------	---------------	------------------

Laros grande



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3-6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	589 × 1177 × 482 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	horní / zadní
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	115 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

černá	0424617400000	48 990 Kč
-------	---------------	------------------

HSP 7 II - peletová kamna
HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,4 - 8,2 kW
Rozměry (š × v × h)	494 × 1053 × 494 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	126 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	pelety
Účinnost	90 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
 0545008570000 **Cena s DPH**
 88 990 Kč

HSP 6 - peletová kamna s teplovodním výměníkem
HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,7 - 10 kW
Výkon výměníku	7,9 kW
Rozměry (š × v × h)	545 × 1200 × 498 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	174 kg
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Použité palivo	pelety
Účinnost	90 %
Min. tah komínu	12 Pa

 antracit / černá
 antracit / bílá

Objednací číslo
 0553808500000 **Cena s DPH**
 0553808510000 102 990 Kč

Levi - krbová vložka
HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 8,2 kW
Rozměry (š × v × h)	644 × 641 × 408 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	95 kg
Vytápěcí schopnost	148 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
 0434715900000 **Cena s DPH**
 31 990 Kč

Adria mini II
HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,5 - 8,2 kW
Rozměry (š × v × h)	546 × 890 × 414 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	95 kg
Vytápěcí schopnost	45 - 150 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
 0431715010000 **Cena s DPH**
 28 990 Kč

Antic
HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,9 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	579 × 1160 × 579 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	148 kg
Vytápěcí schopnost	117 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

 antracit, černá
 antracit, bílé boky

Objednací číslo
 0420915610000 **Cena s DPH**
 0420915620000 47 990 Kč

Arktic
HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,4 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	670 × 806 × 346 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	92 kg
Vytápěcí schopnost	55 - 216 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
 0470315000000 **Cena s DPH**
 30 990 Kč

Čičmany



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	669 × 956 × 356 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	117 kg
Vytápěcí schopnost	114 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá / slonová kost oliva

Objednáací číslo 043432500000
Cena s DPH 43 990 Kč

Livorno



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,4 - 7,5 kW
Rozměry (š×v×h)	550 × 1027 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	40 - 140 m ³
Použité palivo	dřevo, eurobrikety, uhelné brikety
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa

antracit, pískovec

Objednáací číslo 0427515171000
Cena s DPH 34 990 Kč

Nordby



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,4 kW
Rozměry (š × v × h)	701 × 1035 × 367 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	174 / 186 kg
Vytápěcí schopnost	40 - 130 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	11 Pa

černá / Speckstein

Objednáací číslo 0422017550000
Cena s DPH 51 990 Kč

černá / Woodstone Prestige

0422017500000

Jonsbo



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 8,2 kW
Rozměry (š × v × h)	696 × 837 × 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	148 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

slonová kost

Objednáací číslo 0434716000000
Cena s DPH 53 990 Kč

šedá kachle

0434716010000

Salerno II



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,1 - 4,4 kW
Rozměry (š × v × h)	502 × 993 × 386 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	93 kg
Vytápěcí schopnost	35 - 79 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	84 %
Min. tah komínu	12 Pa

antracit, světle šedá
černá, skleněné víko
Objednáací číslo 0420414500000
Cena s DPH 37 990 Kč

0420414580000

Skive II



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 12,3 kW
Rozměry (š × v × h)	632 × 810 × 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	113 kg
Vytápěcí schopnost	220 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednáací číslo 0434715650000
Cena s DPH 35 990 Kč

Molde

HAAS + SOHN


Technické parametry:

Výkon	3 - 6,4 kW
Rozměry (š × v × h)	589 × 1177 × 482 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	233 kg
Vytápěcí schopnost	112 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
0424617410000	63 990 Kč

Skarnes

HAAS + SOHN


Technické parametry:

Výkon	2,7 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	595 × 900 × 412 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	124 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	75 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
0434818600000	29 990 Kč

Uka

HAAS + SOHN


Technické parametry:

Výkon	2 - 6,2 kW
Rozměry (š × v × h)	460 × 625 × 401 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní a zadní
Hmotnost	86 kg
Vytápěcí schopnost	35 - 110 m ³
Použité palivo	dřevo, uhelné brikety
Účinnost	77 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
0434815100000	24 990 Kč

Foresta

HAAS + SOHN


Technické parametry:

Výkon	2,7 - 8,1 kW
Rozměry (š × v × h)	610 × 692 × 321 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	74 kg
Vytápěcí schopnost	146 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost	76 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá / béžová dlažba

Objednací číslo	Cena s DPH
0470815100000	25 990 Kč

Vaasa plus III

HAAS + SOHN


Technické parametry:

Výkon	4,9 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	560 × 1095 × 378 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	88 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 149 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	79 %
Min. tah komínu	10 Pa

antracit, dvířka stříbrná	0430815090000	22 990 Kč
antracit, dvířka a víko stříbrné	0430815030000	

Objednací číslo	Cena s DPH
0430815090000	22 990 Kč
0430815030000	

Atlantik 5


Technické parametry:

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	530 × 1097 × 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá / pískovec	4007013	35 370 Kč
černá / cream	HB-40070112	

Objednací číslo	Cena s DPH
4007013	35 370 Kč
HB-40070112	

Vigo



Technické parametry:

Výkon	3 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	465 × 1162 × 465 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 160 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

409012 35 886 Kč

černá - mastek

pískovec vč. horní desky (černý plech)

HB-40901

Baltik 6



Technické parametry:

Výkon	3,5 - 8,5 kW
Rozměry (š × v × h)	544 × 1013 × 420 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	165 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 170 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

PT-400713 32 530 Kč

černý plech, pískovec

Viking



Technické parametry:

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	499 × 953 × 426 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	65 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

PT-40792 25 002 Kč

černý plech

Stockholm 8 keramika



Technické parametry:

Výkon	4 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	626 × 1230 × 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	180 kg
Vytápěcí schopnost	80 - 200 m ³
Použité palivo	dřevo/dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo Cena s DPH

PT-40720 29 388 Kč

keramika, černý plech

Hede 3D air

Novinka
v sortimentu

Technické parametry:

Výkon	2 - 6 kW
Rozměry (š × v × h)	376 × 906 × 402 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	82 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	80,7 %
Min. tah komínu	12 Pa
Externí vzduch	ano

Objednací číslo Cena s DPH

H35020 40 000 Kč

černá

Hede 4D air

Novinka
v sortimentu

Technické parametry:

Výkon	2 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	506 × 916 × 432 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	105 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	80,5 %
Min. tah komínu	12 Pa
Externí vzduch	ano

Objednací číslo Cena s DPH

H45020 43 820 Kč

černá

Exkluzivně

Krbová kamna

Peleťová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Příslušenství
krby, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství
kotle

Hede 1D Panorama


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:
 Výkon 2 - 8 kW
 Rozměry (š×v×h) 496 × 937 × 286 mm
 Průměr kouřovodu ø 130 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 79 kg
 Vytápěcí schopnost 160 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Účinnost 82,7 %
 Min. tah komínu 12 Pa
 Externí vzduch ne

černá

 Objednáací číslo **H15300**
 Cena s DPH **37 280 Kč**

Aduro 9-1


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:
 Výkon 6 kW
 Rozměry (š×v×h) 500 × 958 × 447 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 100 kg
 Vytápěcí schopnost 60 - 180 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Účinnost 81,3 %
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

 Objednáací číslo **50292**
 Cena s DPH **57 740 Kč**

Aduro 9-3


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:
 Výkon 6 kW
 Rozměry (š×v×h) 500 × 1040 × 490 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 103 kg
 Vytápěcí schopnost 60 - 180 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Účinnost 81,3 %
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

 Objednáací číslo **50294**
 Cena s DPH **60 200 Kč**

Aduro 12


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:
 Výkon 6 kW
 Rozměry (š×v×h) 418 × 1015 × 418 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 108 kg
 Vytápěcí schopnost 30 - 140 m²
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Účinnost 82,2 %
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

 Objednáací číslo **50523**
 Cena s DPH **69 000 Kč**

Bombay - E


 Novinka
v sortimentu

la excelencia en el fuego

Technické parametry:
 Výkon 7 kW
 Rozměry (š×v×h) 450 × 1292 × 450 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 104 kg
 Vytápěcí schopnost 173 m³
 Použité palivo dřevo, ekobrikety
 Min. tah komínu 12 Pa

inox-mat

 Objednáací číslo **BRI-303**
 Cena s DPH **38 990 Kč**

Bremen



la excelencia en el fuego

Technické parametry:
 Výkon 11,5 kW
 Rozměry (š×v×h) 803 × 788 × 543 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu přestavitelný vrchní
 Hmotnost 167 kg
 Vytápěcí schopnost 180 - 287 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety

rohová, litinová

 Objednáací číslo **BREMEN**
 Cena s DPH **39 900 Kč**

Etna



Technické parametry:

Výkon	11,5 kW (dřevo) 8,5 kW (uhlí)
Rozměry (š × v × h)	730 × 775 × 475 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 280 m ³
Použité palivo	dřevo, hnědé uhlí

litinová

Objednací číslo

ETNA

Cena s DPH

38 990 Kč

Monza



Technické parametry:

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	583 × 1005 × 470 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	145 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 225 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracitová

Objednací číslo

BR64

Cena s DPH

40 990 Kč

Tudela - s troubou



Technické parametry:

Výkon	13 kW
Rozměry (š × v × h)	556 × 1004 × 399 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	92 kg
Vytápěcí schopnost	200 - 325 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

černá

Objednací číslo

TUDELA

Cena s DPH

30 990 Kč

Versalles Vision



Technické parametry:

Výkon	12 kW
Rozměry (š × v × h)	772 × 1071 × 439 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	154 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 300 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracitová

Objednací číslo

BR707

Cena s DPH

50 990 Kč

Arina 1120

Novinka
v sortimentu

Gucca

Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	480 × 728 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	až 200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

GU.1120

Cena s DPH

22 985 Kč

Arina 1210

Novinka
v sortimentu

Gucca

Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	480 × 825 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	123 kg
Vytápěcí schopnost	až 200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

GU.1210

Cena s DPH

23 693 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Příslušenství
krby, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství
kotle

Arina 2210


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:

Výkon 6 kW
 Rozměry (š×v×h) 480 × 825 × 451 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 123 kg
 Vytápěcí schopnost až 200 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.2210
Cena s DPH
23 693 Kč

Eliptiko


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:

Výkon 7 kW
 Rozměry (š×v×h) 477 × 800 × 473,5 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 116 kg
 Vytápěcí schopnost až 140 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.12349
Cena s DPH
25 136 Kč

Iskra


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:

Výkon 6 kW
 Rozměry (š×v×h) 430 × 670 × 485 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 70 kg
 Vytápěcí schopnost až 120 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.12348
Cena s DPH
15 318 Kč

Lava


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:

Výkon 12,5 kW
 Rozměry (š×v×h) 540 × 900 × 493 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 155 kg
 Vytápěcí schopnost až 150 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.12345
Cena s DPH
30 913 Kč

Amos


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon 3 - 12 kW
 Rozměry (š×v×h) 678 × 855 × 492 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 145 kg
 Vytápěcí schopnost 60 - 240 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

šedá
 červená
 hnědá - sametová
 krémová
 olivová

Objednací číslo
HSF02-027
HSF02-029
HSF02-036
HSF02-034
HSF02-037
Cena s DPH
33 990 Kč

Bali


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon 3 - 12 kW
 Rozměry (š×v×h) 709 × 890 × 441 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 152 kg
 Vytápěcí schopnost 60 - 240 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

bílá / bordó
 hnědá / krémová
 modrá / zelená

Objednací číslo
HSF44-001 / HSF44-002
HSF44-003 / HSF44-004
HSF44-005 / HSF44-006
Cena s DPH
56 390 Kč

Espo II

**HS Flamingo**

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	590 × 845 × 425 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	121,5 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 - 14 Pa

hnědá - sametová
creme / olivová

Objednací číslo

HSF02-062
HSF02-068 / HSF02-063

Cena s DPH

30 190 Kč

Evenes

**HS Flamingo**

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	610 × 903 × 417 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

červená / olivová
krémová
šedá

Objednací číslo

HSF02-046 / HSF02-040
HSF02-043
HSF02-048

Cena s DPH

28 590 Kč

Grande I

**HS Flamingo**

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	13 - 21 kW
Rozměry (š × v × h)	674 × 1175 × 619 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	193 kg
Vytápěcí schopnost	260 - 420 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá
hnědá - sametová / krémová
šedá / olivová

Objednací číslo

HSF41-005
HSF41-015 / HSF41-020
HSF41-021 / HSF41-007

Cena s DPH

47 790 Kč

Masterflamme Pico I

**HS Flamingo**

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	13 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	596 × 901 × 501 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	128 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 220 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

hnědá - sametová
olivová / krémová
šedá / černá

Objednací číslo

HSF41-013
HSF41-011 / HSF41-032
HSF41-033 / HSF41-001

Cena s DPH

36 390 Kč

Masterflamme Pico II - s ohřívací plotnou

**HS Flamingo**

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	596 × 940 × 501 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 220 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

hnědá - sametová
olivová

Objednací číslo

HSF41-014
HSF41-012

Cena s DPH

38 590 Kč

Meland

**HS Flamingo**

Teplu do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	555 × 1019 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	119 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

bílá
běžová / bělený dub
javor / ořech

Objednací číslo

HSF02-009
HSF02-002 / HSF02-059
HSF02-050 / HSF02-057

Cena s DPH

27 190 Kč

Merano



Doprodej

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	5,5 - 10,5 kW
Rozměry (š × v × h)	350 × 300 × 235 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	125 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

EKO-004006

Cena s DPH

12 645 Kč

Stavanger


HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	555 × 910 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	111 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

HSF02-004

Cena s DPH

26 790 Kč

černá - šedá

černá

HSF02-011

Vario Peru 11kW - teplovzdušná


 Novinka
v sortimentu

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	761 × 1023 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	215 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

HSF34-116

Cena s DPH

87 990 Kč

hnědá

bílá / zelená

HSF34-113 / HSF34-119

F 100 ECO.2 LL SE


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:

Výkon	4,9 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 630 × 445 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 / 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	89 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30059881

Cena s DPH

33 990 Kč

černý lak

modročerný smalt

smalt slonová kost

30059883
30059884
40 990 Kč
40 990 Kč

F 200


 Novinka
v sortimentu

Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	561 × 755 × 472 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30054641

Cena s DPH

58 990 Kč

černý lak

F 163


Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	450 × 903 × 447 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30023267

Cena s DPH

55 990 Kč

černý lak

bílý smalt

30036894
67 990 Kč

F 205





Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	521 × 755 × 472 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
30054649	58 990 Kč

černý lak

F 400 ECO SE




Technické parametry:

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	665 × 727 × 605 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	158 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
30058790	65 990 Kč

černý lak

modročerný smalt

smalt slonová kost

30058791 69 990 Kč

30058792 73 990 Kč

F 105 R LL




Technické parametry:

Výkon	4,5 kW
Rozměry (š × v × h)	410 × 690 × 325 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	97 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
30050007	57 990 Kč

černý lak

bílý smalt

30050008 69 990 Kč

F 305 R LL




Technické parametry:

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	560 × 850 × 395 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	137 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
30049937	62 990 Kč

černý lak

bílý smalt

30049939 79 990 Kč

F 373v2 Advance




Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	443 × 1155 × 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	156 kg
Vytápěcí schopnost	250 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
30061058+510509640	85 990 Kč

černý lak

bílý smalt

30061059 106 990 Kč

F 500 ECO SE




Technické parametry:

Výkon	8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	793 × 732 × 713 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	200 kg
Vytápěcí schopnost	350 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
30058692	82 990 Kč

černý lak

modročerný smalt

smalt slonová kost

30059670 77 990 Kč

30059672 73 990 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna
a sporáky

Krbové vločky

Příslušenství
krby, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství
kotle

F 520



Technické parametry:
 Výkon 7 kW
 Rozměry (š x v x h) 594 x 1000 x 532 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 170 kg
 Vytápěcí schopnost 300 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černý lak

Objednací číslo **30049347**
 Cena s DPH **99 990 Kč**

F 602 ECO



Technické parametry:
 Výkon 4,9 kW
 Rozměry (š x v x h) 320 x 637 x 540 mm
 Průměr kouřovodu ø 125 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 86 kg
 Vytápěcí schopnost 200 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černý lak
 modročerný smalt

Objednací číslo **30054879**
30 990 Kč
 Objednací číslo **30055581**
34 990 Kč

F 481



Technické parametry:
 Výkon 6 kW
 Rozměry (š x v x h) 466 x 1180 x 460 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 198 kg
 Vytápěcí schopnost 250 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černý lak

Objednací číslo **30047088+51047110+51047124**
 Cena s DPH **96 990 Kč**

Sofie VSP 9114 - kamna



Technické parametry:
 Výkon 9 kW
 Rozměry (š x v x h) 515 x 850 x 575 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 130 kg
 Vytápěcí schopnost 150 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Prům. spotř. dřeva 3 kg/h
 Min. tah komínu 12 Pa

zelená*
 béžová*
 bordó*
 *chrom. doplňky

Objednací číslo **VSP-9114.7482**
30 290 Kč
 Objednací číslo **VSP-9114.3482**
 Objednací číslo **VSP-9114.4482**

Koza K6



Technické parametry:
 Výkon 9 kW
 Rozměry (š x v x h) 578 x 630 x 490 mm
 Průměr kouřovodu ø 130 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 115 kg
 Vytápěcí schopnost 120 - 270 m³
 Použité palivo dřevo, ekobrikety
 Min. tah komínu 10 Pa

Objednací číslo **KOZA/K6/130**
 Cena s DPH **19 950 Kč**

Candy 4.0



Technické parametry:
 Výkon 6,2 kW
 Rozměry (š x v x h) 404 x 890 x 397 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 85 kg
 Vytápěcí schopnost 177 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Účinnost 85,1 %
 Min. tah komínu 12 Pa

černá

Objednací číslo **7119301**
 Cena s DPH **29 890 Kč**

Fedora




Technické parametry:

Výkon	8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	559 x 1035 x 547 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Účinnost	86,4 %

	Objednací číslo	Cena s DPH
bordó	7112700	62 770 Kč
bílá	7112703	

Emiliana




Technické parametry:

Výkon	6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	453 x 950 x 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	186 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	88,7 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
bordó	7112600	51 060 Kč
bílá	7112603	

Gemma Elegance




Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	460 x 840 x 495 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Účinnost	82,2 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
bordó	7111600	31 870 Kč
bílá	7111603	

Isetta Evo 4.0




Technické parametry:

Výkon	7,3 kW
Rozměry (š x v x h)	660 x 706 x 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	160 kg
Vytápěcí schopnost	209 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	83,6 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
litinová, černý smalt	7119002	51 320 Kč

Super Junior




Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š x v x h)	360 x 771 x 419 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	64 kg
Vytápěcí schopnost	143 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	7111076	22 440 Kč
zelená	7111072	

Barun




Technické parametry:

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š x v x h)	728 x 840 x 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	185 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
litinová, černá	18478	30 900 Kč

Glas Franklin


Technické parametry:

Výkon	13 kW
Rozměry (š × v × h)	860 × 800 × 630 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	145 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

litinová, černá

Objednací číslo
008308
Cena s DPH
31 900 Kč

Dora 8N


Technické parametry:

Výkon	6 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	380 × 847 × 435 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	63,5 kg
Vytápěcí schopnost	144 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

litina, černá

Objednací číslo
016030
Cena s DPH
15 990 Kč

litina, zelená

016105

Dora 10N


Technické parametry:

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	380 × 987 × 435 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	64,5 kg
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

litina, černá

Objednací číslo
016152
Cena s DPH
16 990 Kč

litina, zelená

016153

Trenk


Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	350 × 750 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	74,5 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

černá

Objednací číslo
016307
Cena s DPH
15 990 Kč

Amity 3N


Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	597 × 764 × 519 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	122 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
	s varnou plotýnkou

litinová, černá

Objednací číslo
024606
Cena s DPH
26 990 Kč

Nera


Technické parametry:

Výkon	13 kW
Rozměry (š × v × h)	480 × 1185 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	157 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

litinová, černá

Objednací číslo
026622
Cena s DPH
38 890 Kč

Tara


 **Plamen**

Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	380 × 858 × 377 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	120 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
	s varnou plotýnkou

Objednací číslo **031331** Cena s DPH **18 990 Kč**

litinová, černá

Tena N


 **Plamen**

Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	750 × 750 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	165 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo **031265** Cena s DPH **31 890 Kč**

litinová, černá

Tena termo - s výměníkem


 **Plamen**

Technické parametry:

Výkon	20 / 7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	750 × 750 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	179 kg
Vytápěcí schopnost	360 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo **019148** Cena s DPH **36 900 Kč**

litinová, černá

Alberto


 **Plamen**

Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	630 × 829 × 441 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo **035067** Cena s DPH **31 990 Kč**

litinová, černá

Hana


 **Plamen**

Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	485 × 1187 × 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

Objednací číslo **021695** Cena s DPH **19 990 Kč**

šedá

FG - s troubou


PRITY

Technické parametry:

Výkon	14 kW
Rozměry (š × v × h)	570 × 930 × 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	120 kg
Vytápěcí schopnost	280 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo **PRITY FG** Cena s DPH **18 167 Kč**

černá

Exkluzivně

Krbová kamna

Peleťová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Příslušenství
krby, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství
kotle

K1

PRITY

Technické parametry:

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	450 × 760 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	61 kg
Vytápěcí schopnost	max. 180 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
PRITY K1	9 450 Kč

černá

K1 R

PRITY

Technické parametry:

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	430 × 750 × 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	66 kg
Vytápěcí schopnost	225 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
PRITY K1R	10 428 Kč

černá

Mini

PRITY

Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	390 × 620 × 470 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	48 kg
Vytápěcí schopnost	100 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
PRITY MINI	8 656 Kč

černá

Aledo 03


Technické parametry:

Výkon	7 - 7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	840 × 696 × 322 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	164 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo	Cena s DPH
ALEDO 03	38 000 Kč

černá

Riano N 01


Technické parametry:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	963 × 827 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	172 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo	Cena s DPH
(30 odstínů glazury) RIANO N 01	34 535 Kč

Riano N02


Technické parametry:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	995 × 827 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	194 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo	Cena s DPH
16 odstínů glazury RIANO N 02	47 240 Kč

Riano N03




Technické parametry:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	995 × 827 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	248 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo	Cena s DPH
RIANO N 03	41 465 Kč

Siena N02




Technické parametry:

Výkon	2,9 - 7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	652 × 977 × 403 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	149 m ³
Hmotnost	245 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo	Cena s DPH
SIENA N02	44 090 Kč

3 odstíny glazur

Lugo N03 Akum




Technické parametry:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	550 × 1530 × 457 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo	Cena s DPH
LUGO N 03 AKUM	44 929 Kč

Evora 01




Technické parametry:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 996 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m ³
Hmotnost	123 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo	Cena s DPH
EVORA 01	36 845 Kč

(30 odstínů glazury)

Evora 02




Technické parametry:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 996 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m ³
Hmotnost	157 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo	Cena s DPH
Evora 02	33 380 Kč

Evora 03




Technické parametry:

Výkon	3 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 974 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	118 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	10 Pa

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo	Cena s DPH
EVORA 03 ČERNÁ	29 919 Kč

černá

Evora 07


Technické parametry:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 996 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	127 kg
Vytápěcí schopnost	120 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo
EVORA 07
Cena s DPH
33 380 Kč

Evora 01 akum


Technické parametry:

Výkon	3 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1312 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	143 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo
EVORA 01 AKUM
Cena s DPH
42 410 Kč

16 odstínů glazur

Evora 02 akum


Technické parametry:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1312 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	157 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo
EVORA 02 AKUM
Cena s DPH
39 155 Kč

Evora 03 akum


Technické parametry:

Výkon	3 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1312 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	133 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo
EVORA 03 AKUM ČER
Cena s DPH
34 535 Kč

černá

Evora 04 akum


Technické parametry:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1312 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	147 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo
EVORA 04 AKUM
Cena s DPH
40 310 Kč

Tela N06


Technické parametry:

Výkon	3-7,7 kW
Rozměry (š × v × h)	500 × 1064 × 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	113 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

bez CPV

Možnost zadního odkouření

Objednací číslo
TALA N06
Cena s DPH
20 675 Kč

Woody



Technické parametry:

Výkon	3,5 - 7 kW
Rozměry (š x v x h)	570 x 970 x 372 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	92 kg
Vytápěcí schopnost	50-140 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

106-00-00 RAL9005

27 225 Kč

106-00-00 RAL7012

106-00-00 RAL9016

28 193 Kč

106-00-00 RAL3007

106-00-00 RAL6010

černá
šedá
bílá
bordó
zelená

Andorra



Technické parametry:

Výkon	11,2 kW
Rozměry (š x v x h)	510 x 805 x 454 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	103 kg
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

F9489017011

25 766 Kč

černá, šedivá

Borgholm



Technické parametry:

Výkon	10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	645 x 970 x 369 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	165 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá, kachle tmavohnědá

F9473413010

28 917 Kč

Frankfurt



Technické parametry:

Výkon	13,5 kW
Rozměry (š x v x h)	750 x 1290 x 590 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	153 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

šedivá

F9433017011

35 809 Kč

Kerpen AT



Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š x v x h)	355 x 941 x 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	61 kg
Vytápěcí schopnost	124 m ³
Použité palivo	dřevo, hn. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá

F1452210613

6 821 Kč

Bozen AT



Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š x v x h)	355 x 969 x 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	66 kg
Vytápěcí schopnost	124 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá

F1452230613

8 913 Kč

běžová / vínovočervená

F1452233213 / F1452232513

9 276 Kč

Verona AT



Technické parametry:
 Výkon 5 kW
 Rozměry (š × v × h) 400 × 642 × 400 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu zadní
 Hmotnost 71 kg
 Vytápěcí schopnost 124 m³
 Použité palivo dřevo, hn. brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednáací číslo	Cena s DPH
černá F1452260611	11 322 Kč
bílá F1452262011	11 777 Kč

Horby



Technické parametry:
 Výkon 10,5 kW
 Rozměry (š × v × h) 553 × 903 × 400 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 85 kg
 Vytápěcí schopnost 165 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
 Min. tah komínu 10 Pa

Objednáací číslo	Cena s DPH
černá F9473610610	13 400 Kč

Agatha



Technické parametry:
 Výkon 4 - 9 kW
 Rozměry (š × v × h) 500 × 1430 × 332 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Hmotnost 182 kg
 Vytápěcí schopnost 180 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Min. tah komínu 12 Pa
 Barevná modifikace na přání zákazníka za příplatek

Objednáací číslo	Cena s DPH
černá 2112	65 885 Kč

Nika 603



Technické parametry:
 Výkon 5 - 8 kW
 Rozměry (š × v × h) 490 × 937 × 450 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Hmotnost 60 kg
 Vytápěcí schopnost 180 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednáací číslo	Cena s DPH
černá 2106	26 983 Kč

Poezie



Technické parametry:
 Výkon 6 - 8 kW
 Rozměry (š × v × h) 840 × 1230 × 480 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Hmotnost 250 kg
 Vytápěcí schopnost 180 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Min. tah komínu 12 Pa
 Barevná modifikace na přání zákazníka

Objednáací číslo	Cena s DPH
2101	116 765 Kč

Adria II - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:
 Výkon 3,3 - 10,3 kW
 Výkon výměníku 5 kW
 Rozměry (š × v × h) 560 × 1050 × 442 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 129 / 136 kg
 Vytápěcí schopnost 60 - 185 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
 Účinnost 83 %
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednáací číslo	Cena s DPH
černá, béžová dlažba, zl. kování 043101500000	41 990 Kč

Almo II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	492 × 983 × 527 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	148 kg
Vytápěcí schopnost	184 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo Cena s DPH
0434518020000 51 990 Kč

Alytus II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	551 × 1002 × 539 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	146 kg
Vytápěcí schopnost	184 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

antracit, kachle havana
černá, bílá kachle

Objednací číslo Cena s DPH
0434517700000 64 990 Kč
0434517600000

Andrus - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	5 - 15,3 kW
Výkon výměníku	11,1 kW
Rozměry (š × v × h)	620 × 1202 × 632 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	246 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 275 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžová dlažba

Objednací číslo Cena s DPH
0433337000000 69 990 Kč

Avesta II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	525 × 983 × 509 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	185 kg
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá, kámen woodstone prestige

Objednací číslo Cena s DPH
0434617600000 59 990 Kč

Matera - s teplovodním výměníkem

Novinka
v sortimentu

HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 12,2 kW
Výkon výměníku	8,4 kW
Rozměry (š × v × h)	963 × 1100 × 622 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	313 kg
Vytápěcí schopnost	220 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá / medovník
černá / slonová kost

Objednací číslo Cena s DPH
0435215000000 114 990 Kč
0435215010000

Eboli al II - s teplovodním výměníkem se smyčkou



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 12 kW
Výkon výměníku	8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	695 × 992 × 591 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	169 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 220 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné brikety
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá, kachle zelené
černá, kachle hnědé
černá, kachle tabák
černá, kachle karamel

Objednací číslo Cena s DPH
0332315710000 69 990 Kč
0332315700000
0332315760000
0332315740000

Empoli al II - s teplovodním výměníkem se smyčkou

HAAS + SOHN
Technické parametry:

Výkon	4 - 12,2 kW
Výkon výměníku	8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	695 × 992 × 591 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	169 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 220 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné brikety
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá, kachle zelené
černá, kachle hnědé
černá, kachle bordeaux
černá, kachle karamel

Objednací číslo	Cena s DPH
0332315510000	
0332315500000	69 990 Kč
0332315520000	
0332315540000	

Mantova al II - s teplovodním výměníkem

HAAS + SOHN
Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,4 kW
Rozměry (š × v × h)	506 × 962 × 595 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	134 / 128 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 189 m ³
Použité palivo	dřevo, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžová dlažba
antracit, stříbrná dvířka

Objednací číslo	Cena s DPH
0433715150000	
0433715100000	42 990 Kč

Nivala - s teplovodním výměníkem

HAAS + SOHN
Technické parametry:

Výkon	5 - 15,3 kW
Výkon výměníku	11,1 kW
Rozměry (š × v × h)	621 × 1231 × 629 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 275 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	12 Pa

antracit, šedá dlažba, chr. kování

Objednací číslo	Cena s DPH
0432337010000	60 990 Kč

Werfen 9 - s teplovodním výměníkem

HAAS + SOHN
Technické parametry:

Výkon	4 - 12,2 kW
Výkon výměníku	8,4 kW
Rozměry (š × v × h)	661 × 1022 × 656 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	220 kg
Vytápěcí schopnost	220 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá - litinová dvířka

Objednací číslo	Cena s DPH
0419018150000	71 990 Kč

Britania K - s teplovodním výměníkem

ABX®
Technické parametry:

Výkon	5,2 - 12,4 kW
Výkon výměníku	6,9 kW
Rozměry (š × v × h)	740 × 1071 × 502 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	190 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

perle
zelená
hnědá

Objednací číslo	Cena s DPH
3023613TPL	
3023691TPL	57 899 Kč
3023612TPL	

Karelie - s teplovodním výměníkem

ABX®
Technické parametry:

Výkon	7,3 - 16,5 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š × v × h)	940 × 1380 × 579 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	257 kg
Vytápěcí schopnost	146 - 332 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety,
Min. tah komínu	12 Pa

hnědá / zelená
písková / perle

Objednací číslo	Cena s DPH
304311TPL / 304811TPL	
304711TPL / 304332TPL	89 918 Kč

Stockholm 12 teplovodní



Technické parametry:
 Výkon 4,5 - 16 kW
 Výkon výměníku 11 kW
 Rozměry (š × v × h) 626 × 1230 × 485 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 165 kg
 Vytápěcí schopnost 90 - 320 m³
 Použité palivo dřevo/dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednáací číslo **Cena s DPH**
 PT-407201TPL **42 302 Kč**

keramika, černý plech

Stockholm 8 teplovodní



Technické parametry:
 Výkon 5,5 - 13 kW
 Výkon výměníku 7 kW
 Rozměry (š × v × h) 646 × 1230 × 453 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 180 kg
 Vytápěcí schopnost 110 - 270 m³
 Použité palivo dřevo/dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednáací číslo **Cena s DPH**
 PT-40720TPL **33 199 Kč**

keramika, černý plech

Aquaflam Vario Barma - s teplovodním výměníkem



Teplo do Vašeho domova



Technické parametry:
 Výkon 5 - 11 kW
 Výkon výměníku 5 kW
 Rozměry (š × v × h) 598 × 1070 × 493 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 166 kg
 Vytápěcí schopnost 140 - 300 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednáací číslo **Cena s DPH**
 HSF34-002 **45 290 Kč**
 HSF34-003

ořech
 bělený dub

Aquaflam Vario Saporo - s teplovodním výměníkem



Teplo do Vašeho domova



Technické parametry:
 Výkon 6 - 11 kW
 Výkon výměníku 7 kW
 Rozměry (š × v × h) 650 × 1030 × 487 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 185 kg
 Vytápěcí schopnost 140 - 300 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednáací číslo **Cena s DPH**
 HSF34-044 **47 690 Kč**
 HSF34-045

sametově hnědá
 olivová

Aquaflam Vario Kalmar - s teplovodním výměníkem



Teplo do Vašeho domova



Technické parametry:
 Výkon 7 kW voda / 4 kW vzduch
 Rozměry (š × v × h) 704 × 1030 × 694 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 219 kg
 Vytápěcí schopnost 140 - 300 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednáací číslo **Cena s DPH**
 HSF34-023 / HSF34-019 **50 390 Kč**
 HSF34-020
 HSF34-022 / HSF34-021

šedá / červená
 hnědá - sametová
 krémová / olivová

Aquaflam Vario Lend 11/5 - s teplovodním výměníkem



Teplo do Vašeho domova



Technické parametry:
 Výkon 5 kW voda / 6 kW vzduch
 Rozměry (š × v × h) 704 × 1030 × 694 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 193 kg
 Vytápěcí schopnost 140 - 300 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednáací číslo **Cena s DPH**
 HSF34-029 / HSF34-025 **47 490 Kč**
 HSF34-026
 HSF34-028 / HSF34-027

šedá / červená
 hnědá - sametová
 krémová / olivová

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna a sporáky

Krbové vložky

Přislušenství krbů, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Přislušenství kotle

Aquaflam 12 - s teplovodním výměníkem

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	8 - 16 kW
Výkon výměníku	8 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	690 × 1409 × 429 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	160 - 320 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
šedá, manuální regulace HSF29-014	72 090 Kč
šedá, základní regulace HSF29-015	75 290 Kč

Aquaflam 17 - s teplovodním výměníkem

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	13 - 21 kW
Výkon výměníku	14 kW
Rozměry (š × v × h)	790 × 1409 × 478 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	207 kg
Vytápěcí schopnost	260 - 420 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
černá, manuální regulace HSF29-007	77 290 Kč
černá, základní regulace HSF29-003	80 490 Kč

Vario Peru 11 / 7 - s teplovodním výměníkem

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	7 kW voda
Výkon výměníku	4 kW vzduch
Rozměry (š × v × h)	761 × 1023 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	232 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
bílá HSF34-112	91 490 Kč

KARLOS VSP-9106 - varný spotřebič s teplovodním vým.

Technické parametry:

Výkon	7 - 10 kW
Výkon výměníku	5,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	330 × 850 × 640 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	102 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
bílá s plastovými doplňky VSP-9106.1000	36 430 Kč

Sofie VSP 9114 - V - s teplovodním výměníkem

Technické parametry:

Výkon do prostoru	4,4 - 5 kW
Výkon výměníku	3,4 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	515 × 850 × 575 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h
Min. tah komínu	15 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
bordó, chrom. doplňky VSP-9114.4482 - V	36 190 Kč

Loriet S D.S.A. - s teplovodním výměníkem

Technické parametry:

Výkon	16,8 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š × v × h)	570 × 1258 × 567 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	203 kg
Vytápěcí schopnost	481 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	88 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
černá, kachle bílé 7117405	95 640 Kč
černá, kachle bordó 7117400	

Norma S Idro D.S.A - s teplovodním vým. a dochl. smyč.



Technické parametry:

Výkon	19,5 kW
Výkon výměníku	14,9 kW
Rozměry (š × v × h)	720 × 1242 × 575 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	249 kg
Vytápěcí schopnost	559 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	78,6 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

7117178

127 700 Kč

achátově šedá

bordó

7117170

Termolsotta D.S.A. - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:

Výkon	15 kW
Výkon výměníku	8,5 kW
Rozměry (š × v × h)	760 × 775 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	212 kg
Vytápěcí schopnost	430 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	78,4 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

7119700

86 360 Kč

černý smalt

Barun termo - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:

Výkon	20 kW
Výkon výměníku	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	728 × 840 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	195 kg
Vytápěcí schopnost	360 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety,

Objednací číslo

Cena s DPH

18855

35 900 Kč

litina

Tena termo - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:

Výkon	20 kW
Výkon výměníku	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	620 × 230 × 340 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	179 kg
Vytápěcí schopnost	360 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety

Objednací číslo

Cena s DPH

19148

36 900 Kč

litina

FG W20 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:

Výkon	26 kW
Výkon výměníku	20 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 1150 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	187 kg
Vytápěcí schopnost	520 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

PRITY FG W20

36 397 Kč

černá, béžové boky

K2 CP W10 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:

Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š × v × h)	510 × 810 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	94 kg
Vytápěcí schopnost	280 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

PRITY K2 CP W10

18 494 Kč

černá

S1 W10 - s teplovodním výměníkem
PRITY


Technické parametry:	
Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š × v × h)	490 × 830 × 460 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	280 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednáací číslo	Cena s DPH
PRITY S1 W10	16 955 Kč

S3 W13 - s teplovodním výměníkem
PRITY


Technické parametry:	
Výkon	17 kW
Výkon výměníku	13 kW
Rozměry (š × v × h)	490 × 930 × 460 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	93 kg
Vytápěcí schopnost	340 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednáací číslo	Cena s DPH
PRITY S3 W13 PLECH	19 566 Kč

SK W10 - s teplovodním výměníkem
PRITY


Technické parametry:	
Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š × v × h)	470 × 900 × 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	93 kg
Vytápěcí schopnost	280 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, bílá

Objednáací číslo	Cena s DPH
PRITY SK W10	22 550 Kč

W17 - s teplovodním výměníkem
PRITY


Technické parametry:	
Výkon	23 kW
Výkon výměníku	17 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 116 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	460 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednáací číslo	Cena s DPH
PRITY W17	24 995 Kč

WD W15 - s teplovodním výměníkem
PRITY


Technické parametry:	
Výkon	20 kW
Výkon výměníku	15 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 780 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	400 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednáací číslo	Cena s DPH
PRITY WD W15	21 618 Kč

Espera 03 - s teplovodním výměníkem
Romotop®


Technické parametry:	
Výkon	5 - 13 kW
Výkon výměníku	3,5 - 9,1 kW
Rozměry (š × v × h)	540 × 1056 × 518 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	214 kg
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednáací číslo	Cena s DPH
ESPERA 03	53 330 Kč

Espera 01 - s teplovodním výměníkem



Romotop



Technické parametry:

Výkon 5 - 13 kW
 Výkon výměníku 3,5 - 9,1 kW
 Rozměry (š × v × h) 540 × 1080 × 518 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 220 kg
 Vytápěcí schopnost 130 - 150 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

20 odstínu glazúry

Objednací číslo **ESPERA 01** Cena s DPH **61 520 Kč**

G1 - s teplovodním výměníkem



Doproděj

ROKOSSA energy



Technické parametry:

Výkon 2,9 - 7,9 kW
 Výkon výměníku 5 kW
 Rozměry (š × v × h) 580 × 1290 × 500 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Použité palivo dřevo
 Min. tah komínu 14 Pa

grafit

Objednací číslo **IG1 GRAFIT** Cena s DPH **126 135 Kč**

IG3 - s teplovodním výměníkem



Doproděj

ROKOSSA energy



Technické parametry:

Výkon 3,3 - 7,9 kW
 Výkon výměníku 4,6 kW
 Rozměry (š × v × h) 500 × 1480 × 500 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 260 kg
 Použité palivo dřevo
 Min. tah komínu 12 Pa

nero

Objednací číslo **IG3 NERO** Cena s DPH **144 668 Kč**

Hydronova - s teplovodním výměníkem



BRONPI
la excelencia en el fuego



Technické parametry:

Výkon 12,7 kW
 (voda 10,6 + 2,1 kW)
 Rozměry (š × v × h) 721 × 1030 × 503 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vytápěcí schopnost 375 m³
 Hmotnost 183 kg
 Použité palivo dřevo
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo **Bronpi-491** Cena s DPH **62 900 Kč**

Barva antracit, terciární spalování, litinová dvířka a spodní část topeniště.

Sense - krbová kamna na plyn



Karma

KARMA PREMIUM



Technické parametry:

Výkon 5 kW
 Rozměry (š × v × h) 510 × 827 × 320 mm
 Průměr kouřovodu ø 80 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Vytápěcí schopnost 100 m³
 Hmotnost 33 kg
 Použité palivo zemní plyn, propan-butan

antracit, odtah spalin do komína
 antracit, odtah spalin přes zeď

Objednací číslo **SENSE ZP** Cena s DPH **69 016 Kč**
 SENSE W ZP

Barva antracit, vrchní kryt mastek, za příplatek žula

Grace- krbová kamna na plyn



Karma

KARMA PREMIUM



Technické parametry:

Výkon 7,3 kW
 Rozměry (š × v × h) 525 × 598 × 350 mm
 Průměr kouřovodu ø 125 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Vytápěcí schopnost 120 m³
 Hmotnost 79 kg
 Použité palivo zemní plyn, propan-butan
 Třída energ. náročnosti B

antracit

Objednací číslo **GRACE ZP** Cena s DPH **83 236 Kč**

Exkluzivně

Krbová kamna

Paletová kamna a sporáky

Krbové vložky

Příslušenství krbů, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství kotle

Effect - krbová kamna na plyn

Technické parametry:

Výkon	8,1 kW
Rozměry (š × v × h)	660 × 725 × 480 mm
Průměr kouřovodu	ø 100 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	84 kg
Vytápěcí schopnost	140 m ³
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan
Třída energ. náročnosti B	

Objednací číslo	Cena s DPH
EFFECT ZP	128 586 Kč

HSP 1.17 II - peletová kamna

HAAS + SOHN
Technické parametry:

Výkon	2,4 - 8,6 kW
Rozměry (š × v × h)	522 × 963 × 524 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	91 kg
Vytápěcí schopnost	155 m ³
Použité palivo	pelety
Min. tah komínu	6 Pa
Účinnost	94 %
Prům. spotř. dřeva	2 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
šedá 0571207510000	52 990 Kč

Toledo IV 32 - peletová kamna

HAAS + SOHN
Technické parametry:

Výkon	2,4 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	544 × 1201 × 499 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	pelety
Min. tah komínu	6 Pa
Účinnost	95 %
Prům. spotř. dřeva	1,9 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
antracit / šedá 0543408670000	68 990 Kč

Ketty Evo 2.0 - peletová kamna

Technické parametry:

Výkon	2,5 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	456 × 884 × 479 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	77 kg
Vytápěcí schopnost	186 m ³
Použité palivo	dřev. pelety A1 EN Plus
Účinnost	89,9 - 90,7 %
Zásobník na pelety	15 kg

Obj. číslo	Obj. číslo	Cena s DPH
bílá 1280213	černá 1280215	46 970 Kč
bordó 1280212	pergamena 1280214	

Dahiana VFS - peletová kamna

Technické parametry:

Výkon	3,0 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	525 × 1080 × 602 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	157 kg
Vytápěcí schopnost	287 m ³
Použité palivo	dřev. pelety A1 EN Plus
Účinnost	90,2 - 91,0 %
Zásobník na pelety	30 kg

Objednací číslo	Cena s DPH
Bordó 1285500	75 670 Kč
Avorio 1285501	
Černá 1285502	
Bronzová 1285503	

LP6 - peletová kamna

Technické parametry:

Výkon	2,6 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	931 × 1101 × 396 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	209 kg
Vytápěcí schopnost	50-220 m ³
Použité palivo	dřev. pelety
Účinnost	87,3 %

Obj. číslo	Cena s DPH
LP6 SE - SERPENTIN 21691SERPENT	71 990 Kč
LP6 SA - SANDSTONE 21691PISKOVEC	72 990 Kč

GULIVER Smart P - sporák

Novinka
v sortimentu

GULIVER



Technické parametry:
 Výkon 10,5 kW
 Rozměry (š × v × h) 900 × 860 × 665 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní
 Hmotnost 177 kg
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

černá / červená
 černá / béžová

Objednací číslo **Cena s DPH**
 GU.G1 52 584 Kč
 GU.G3

Klaudie VSP 9112 - sporák

KVS
MORAVIA



Technické parametry:
 Výkon 7 - 10 kW
 Rozměry (š × v × h) 924 × 850 × 600 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní, boční
 Hmotnost 175 kg
 Vytápěcí schopnost 150 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Prům. spotř. dřeva 3 - 4 kg/h
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý **Cena s DPH**
 bordó, chr. doplňky VSP-9112.4382 / VSP-9112.4482 54 790 Kč

OLIVER VSP-9170 - sporák

KVS
MORAVIA



Technické parametry:
 Výkon 6 - 8 kW
 Rozměry (š × v × h) 725 × 850 × 520 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní
 Hmotnost 107 kg
 Vytápěcí schopnost 120 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

antracit

Objednací číslo **Cena s DPH**
 VSP-9170.00 34 640 Kč

VSP 9100 - sporák

KVS
MORAVIA



Technické parametry:
 Výkon 8 - 10 kW
 Rozměry (š × v × h) 924 × 850 × 600 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní, boční
 Hmotnost 155 kg
 Vytápěcí schopnost 150 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý **Cena s DPH**
 antracit, chrom doplňky VSP-9100.0582 / VSP-9100.0682 42 830 Kč

VSP 9103 - sporák

KVS
MORAVIA



Technické parametry:
 Výkon 6 - 10 kW
 Rozměry (š × v × h) 810 × 850 × 600 mm
 Průměr kouřovodu ø 120 mm
 Vývod kouřovodu vrchní, zadní, boční
 Hmotnost 140 kg
 Vytápěcí schopnost 150 m³
 Použité palivo dřevo, dř. brikety, uhelné br., hn. uhlí
 Prům. spotř. dřeva 2 - 3 kg/h
 Min. tah komínu 12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý **Cena s DPH**
 bílý, chrom. doplňky VSP-9103.1312 / VSP-9103.1412 38 630 Kč
 zelený, chrom. doplňky VSP-9103.7382 / VSP-9103.7482 42 830 Kč

Rosa 5.0 Maiolica - sporák

NORDICA
Extraflame



Technické parametry:
 Výkon 8,8 kW
 Rozměry (š × v × h) 1030 × 851 × 650 mm
 Průměr kouřovodu ø 150 mm
 Vývod kouřovodu vpravo vrchní, zadní
 Hmotnost 204 kg
 Vytápěcí schopnost 252 m³
 Použité palivo dřevo, dřevěné brikety
 Účinnost 85,4 %
 Min. tah komínu 12 Pa

Obj. číslo **Cena s DPH**
 bordó 7015205
 bílá 7015206 75 980 Kč
 tortora 7015207

Exkluzivně
 Krbová kamna
 Peletová kamna
 a sporáky
 Krbové vložky
 Přislušenství
 krbů, kamna
 Zahradní grily
 Kotle na tuhá paliva
 Přislušenství
 kotle

Rosetta BII - sporák


Technické parametry:

Výkon	7,2 kW
Rozměry (š × v × h)	885 × 843 × 572 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	153 kg
	167 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	206 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

Obj. číslo	Cena s DPH
panna	7013159 59 280 Kč
bordó	7013150 61 760 Kč
mastek	7013152 61 760 Kč

2P 41 - sporák


PRITY
Technické parametry:

Výkon	15 kW
Rozměry (š × v × h)	910 × 800 × 560 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	max. 300 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednávací číslo	Cena s DPH
černá	PRITY 2P41 19 240 Kč

850 Glas - sporák


Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	845 × 838 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo

Objednávací číslo	Cena s DPH
bílá, levá/pravá	023216/023214
běžová, levá/pravá	023224/023223 34 890 Kč
černá, levá/pravá	032186/032185

Slavonac N - sporák


Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	845 × 838 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	128 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo

Objednávací číslo	Cena s DPH
bílá, levá/pravá	032991/032727 33 990 Kč

Senko SG-60 - sporák


Technické parametry:

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 850 × 660 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	zadní, boční
Hmotnost	158 kg
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa
Připojení na externí přívod vzduchu	Ano, 80 mm

Objednávací číslo	Cena s DPH
inox-mat	SG-60 39 490 Kč
červená	SG-60Č 42 490 Kč
krémová	SG-60K 42 490 Kč
antracit	SG-60A 42 490 Kč

Senko SG-90 Premium - sporák


Technické parametry:

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	900 × 850 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa
Připojení na externí přívod vzduchu	Ano, 80 mm

Objednávací číslo	Cena s DPH
inox-mat	SG-90PREM 54 990 Kč
červená	SG-90PREM Č 58 900 Kč
krémová	SG-90PREM K 58 900 Kč
antracit	SG-90PREM A 58 900 Kč

Panonia - sporák


DOO
pro-termo

Technické parametry:

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	900 × 850 × 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	150 - 200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
červená, levá/pravá	6108656578/6108656839
běžová, levá/pravá	6108656600/6108656853 22 978 Kč
černá, levá/pravá	6108656594/6108656846

červená, levá/pravá

běžová, levá/pravá

černá, levá/pravá

ROSA SINISTRA REVERSE - sporák


NORICA
Extraflame

Technické parametry:

Výkon	8,2 kW
Účinnost	86,5 %
Rozměry (š × v × h)	1030 × 855 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vlevo, horní / zadní
Hmotnost	183 kg (keramika) 200 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	235 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Novinka
v sortimentu

Objednací číslo	Cena s DPH
Liberty bordó	7015060 (bordó) 74 470 Kč
Liberty panna	7015063 76 960 Kč
Petra (mastek)	7015062 (mastek)

Liberty bordó

Liberty panna

Petra (mastek)

TermoRosa D.S.A. - sporák s tep. vým. a ochlaz. smyčkou


NORICA
Extraflame

Technické parametry:

Výkon	15,5 kW
Výkon výměníku	9 kW
Rozměry (š × v × h)	1017 × 852 × 662 r
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	211 kg (keramika) 226 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	444 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné bril
Účinnost	79,9 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

Novinka
v sortimentu

Objednací číslo	Cena s DPH
bordó	7017510 110 430 Kč
mastek	7017552

bordó

mastek

TermoRosa XXL D.S.A. 4.0 - sporák s tep. výměníkem


NORICA
Extraflame

Technické parametry:

Výkon	16,8 kW
Výkon výměníku	10,3 kW
Rozměry (š × v × h)	1075 × 861 × 696 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	286 kg
Vytápěcí schopnost	481 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	87,5 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa
Prům. spotř. dřeva	5,2 kg/h

Novinka
v sortimentu

Objednací číslo	Cena s DPH
černá / červené kachle	7017585 131 480 Kč

černá / červené kachle

Klaudie VSP 9112 - V - sporák teplovodním výměníkem


KVS
MORAVIA

Technické parametry:

Výkon do prostoru	7,6 kW
Výkon výměníku	3,8 - 6 kW
Rozměry (š × v × h)	924 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý	Cena s DPH
--------------------------------	------------

bordó, chrom. d. VSP-9112.4382-V / VSP-9112.4482-V **60 890 Kč**

ABC Concept 2 AIR - sporák


Güsa

Technické parametry:

Výkon	5 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	1010 × 850 × 535 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	190 kg
Použité palivo	dřevo / uhlí / brikety
Prům. spotř. dřeva	3,18 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
-----------------	------------

nerez/černá - levé provedení

ABC.0204781

nerez/černá - pravé provedení

ABC.0204782

ABC Concept 2 MINI AIR - sporák

Technické parametry:

Výkon	4 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	565 x 975 x 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	horní, zadní
Hmotnost	155 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	76,7 %

Obj. číslo
ABC.0204783
Cena s DPH
33 747 Kč

nerez/černá

ABC Concept 2 MAX THERMO HYDRO - sporák

Technické parametry:

Výkon do prostoru	18,7 kW
Výkon výměníku	12,2 kW
Rozměry (š x v x h)	1070 x 850 x 565 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	boční
Hmotnost	230 kg
Účinnost	78 %
Použité palivo	dřevo, uhlí, brikety


Objednací číslo
ABC.0204731
Cena s DPH
53 895 Kč

červená/černá - levá

ABC.0204732
53 895 Kč

červená/černá - pravá

ABC.0204739
56 997 Kč

nerez/černá - levá

ABC.0204740
56 997 Kč

nerez/černá - pravá

ABC Concept 2 MINI THERMO HYDRO - sporák

Technické parametry:

Výkon do prostoru	17,1 kW
Výkon výměníku	9,5 kW
Rozměry (š x v x h)	565 x 850 x 565 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	boční
Hmotnost	140 kg
Účinnost	78 %
Použité palivo	dřevo, uhlí, brikety

Obj. číslo
ABC.0204752
Cena s DPH
36 154 Kč

červená/černá

ABC.0204755
36 154 Kč

béžová/černá

ABC.0204755
38 828 Kč

nerez/černá

Jonava IV

HAAAS + SOHN
Technické parametry:

Výkon	2,8 - 8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	781 x 1278 x 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	148 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 165 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	0,7 - 2,5 kg/h

Objednací číslo
061801850000
Cena s DPH
38 990 Kč

černá, smaltovaná dvířka

HOPE SM 8 kW - rovná

Technické parametry

Výkon	2,4 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	719 x 1068 x 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	115 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
QH45
Cena s DPH
38 876 Kč

černá

HOPE ME 10 kW - rovná

Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	819 x 1068 x 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	188 kg
Vytápěcí schopnost	145 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
QH46
Cena s DPH
41 590 Kč

černá

HOPE SM BL 8 kW - rohová, dělené sklo, levá

DEFRO HOME dh



Technické parametry

Výkon	2,4 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	694 × 1068 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	143 kg
Vytápěcí schopnost	115 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

QH47

Cena s DPH

43 255 Kč

HOPE SM BP 8 kW - rohová, dělené sklo, pravá

DEFRO HOME dh



Technické parametry

Výkon	2,4 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	694 × 1068 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	143 kg
Vytápěcí schopnost	115 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

QH48

Cena s DPH

43 255 Kč

HOPE ME BL 10 kW - rohová, dělené sklo, levá

DEFRO HOME dh



Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	794 × 1068 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	145 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

QH49

Cena s DPH

38 194 Kč

HOPE ME BP 10 kW - rohová, dělené sklo, pravá

DEFRO HOME dh



Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	794 × 1068 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	145 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

QH50

Cena s DPH

38 194 Kč

Cardif - s bočním prosklením




Technické parametry

Výkon	4 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	746 × 1045 × 535 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	104 kg
Vytápěcí schopnost	80 - 200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,6 kg/h

černá, průhledné sklo

Objednací číslo - pravý / levý

PT-20112 / PT-20111

Cena s DPH

34 455 Kč

OXFORD I




Technické parametry:

Výkon	5 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	746 × 1088 × 498 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	100 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 240 m ³
Použité palivo	dřevo/dřevěné brikety/ hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PT-201111

Cena s DPH

29 827 Kč

Bef Feel 6


BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametry	
Výkon	3 - 6 kW
Rozměry (š × v × h)	610 × 1200 × 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	116 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,53 kg/h

černá

 Objednáací číslo **BEF FEEL 6**
 Cena s DPH **35 501 Kč**

Bef Therm 6


BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametry	
Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	630 × 1161 × 438 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,85 kg/h

černá

 Objednáací číslo **BEF THERM 6**
 Cena s DPH **40 277 Kč**

Bef Therm 8 CL


BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametry	
Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	710 × 1161 × 457 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	196 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,76 kg/h

 Objednáací číslo **BEF THERM 8 CL**
 Cena s DPH **78 853 Kč**

I 18 Panorama



Technické parametry	
Výkon	10 kW
Rozměry (š × v × h)	746 × 610 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 175 / 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	400 m ³
Hmotnost	186 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	14 Pa

modročerný smalt

 Objednáací číslo **30023120**
 Cena s DPH **73 990 Kč**

I 400 Flat



Technické parametry	
Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	640 × 492 × 422 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	250 m ³
Hmotnost	110 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

 Objednáací číslo **30043683**
 Cena s DPH **63 990 Kč**

I 520 F - přední prosklení



Technické parametry	
Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	670 × 499 × 431 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Hmotnost	110 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

 Objednáací číslo **30044743**
 Cena s DPH **72 990 Kč**

další varianty: levé / pravé boční prosklení, trojstranné prosklení

I 570 Flat



černý lak



Technické parametry

Výkon	14 kW
Rozměry (š × v × h)	740 × 575 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	480 m ³
Hmotnost	220 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30023158

Cena s DPH

68 990 Kč

I 620 FRL - trojstranné prosklení



černý lak

další varianty: přední prosklení, levé / pravé boční prosklení



Technické parametry

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	723 × 499 × 431 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	350 m ³
Hmotnost	153 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30051936

Cena s DPH

99 990 Kč

I 18 Harmony



modročerný smalt



Technické parametry

Výkon	10 kW
Rozměry (š × v × h)	746 × 610 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 175/200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	400 m ³
Hmotnost	186 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	14 Pa

Objednací číslo

30023121

Cena s DPH

73 990 Kč

Focolare 70 Piano



černá



Technické parametry

Výkon	9,1 kW
Rozměry (š × v × h)	693 × 1025 - 1125 × 491 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	142 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

6017770

Cena s DPH

43 580 Kč

Inserto 80 Wide 2.0



černá



Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	800 × 561 × 509 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	215 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	82,1 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

6016840

Cena s DPH

60 530 Kč

F 103



Technické parametry

Výkon	7 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	710 × 936 × 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	125 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

1140

Cena s DPH

60 621 Kč

F 107 - s bočním prosklením


Technické parametry

Výkon	7 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	660 × 936 × 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	120 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1141	80 102 Kč

F 109 - s bočním prosklením


Technické parametry

Výkon	7 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	756 × 1496 × 497 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	235 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
1145	129 591 Kč

Z 103


Technické parametry

Výkon	8 - 13 kW
Rozměry (š × v × h)	699 × 988 × 506 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	až 310 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3,9 kg/h

černá	Objednací číslo	Cena s DPH
	1176	54 813 Kč

Heat 2G 70.50.01


Technické parametry

Výkon	4,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	964 × 699 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 150 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	10 Pa

černá	Objednací číslo	Cena s DPH
	H2Z 01	41 787 Kč

Heat 2G 59.50.01


Technické parametry

Výkon	3,3 - 8,4 kW
Rozměry (š × v × h)	589 × 1003 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	11 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
	H2N 01	37 594 Kč

Heat R/L 2G S 65.51.40.21


Technické parametry

Výkon	3,5 - 9 kW
Rozměry (š × v × h)	714 × 1146 × 468 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	162 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 140 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
levá	HL2SG 65.50.40.21	51 570 Kč
pravá	HR2SG 65.50.40.21	

Heat R / L 2G S 60.44.33.23




Technické parametry

Výkon	2,9 - 7,4 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 983 × 375 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	100 - 130 m ³
Hmotnost	115 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo

HR2SY 66.44.33.23

HL2SY 66.44.33.23

Cena s DPH

41 787 Kč

Heat T3G 70.50.01




Technické parametry

Výkon	4 - 10,3 kW
Rozměry (š × v × h)	808 × 1192 × 570 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	120 - 150 m ³
Hmotnost	190 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo

HT3Z 01

Cena s DPH

61 352 Kč

Hogar IZQ



PANADERO

Technické parametry

Výkon	5,9 kW
Rozměry (š × v × h)	530 × 900 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	90 kg
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

19083

Cena s DPH

55 412 Kč

černá

Hogar DER



PANADERO

Technické parametry

Výkon	5,9 kW
Rozměry (š × v × h)	530 × 600 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	90 kg
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

19082

Cena s DPH

55 412 Kč

černá

Adonis II - krbová stavebnice



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,8 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	1452 × 1510 × 750 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	448 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 166 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	0,7 - 2,5 kg/h

Objednací číslo

0601800620000

Cena s DPH

84 990 Kč

černá, smaltovaná dvířka

Pinus II - krbová stavebnice



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,1 - 8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	1058 × 1380 × 406 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	316 kg
Vytápěcí schopnost	55 - 160 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,5 kg/h

Objednací číslo

0601871010000

Cena s DPH

79 990 Kč

černá, smaltovaná dvířka

RG1 - krbová stavebnice s teplovodním výměníkem

ROKOSSA
energy

Doprodej

Technické parametry

Výkon	7 - 14,5 kW
Výkon výměníku	5,5 - 10,6 kW
Rozměry (š × v × h)	830 × 1800 × 720 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	cca 235 - 260 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2 - 4,1 kg/h

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
RG1K	112 651 Kč
RG1 7 MODUL	174 313 Kč

RG3 2RH - krbová stavebnice s teplovodním výměníkem

ROKOSSA
energy

Doprodej

Technické parametry

Výkon	14,7 kW
Výkon výměníku	8,4 kW
Rozměry (š × v × h)	1000 × 1800 × 720 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	cca 380 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12
Prům. spotř. dřeva	4,2 kg/h

černá, bílá

Objednací číslo	Cena s DPH
RG3 2RH	171 772 Kč

Novara 17 - s teplovodním výměníkem

HAAS + SOHN
Technické parametry:

Výkon	5,1 - 17,4 kW
Výkon výměníku	10,8 kW
Rozměry (š × v × h)	778 × 1720 × 566 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	292 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 313 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	90 %
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,1 - 4,5 kg/h

antracit, dvojité reflexní sklo

Objednací číslo	Cena s DPH
0618018170000	83 990 Kč

Tecno Hydrobronpi Vision - s teplovodním výměníkem

BRONPI
la excelencia en el fuego
Technické parametry:

Výkon	19 kW (14 kW voda + 5 air)
Rozměry (š × v × h)	846 × 1086 × 606 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	179 kg
Vytápěcí schopnost	475 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	90 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
Bronpi-681	63 525 Kč

OXFORD I 7kW teplovodní

ABX®

Technické parametry:

Výkon	7,5 - 17 kW
Výkon výměníku:	7 kW
Rozměry (š × v × h)	746 × 1080 × 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	120 kg
Vytápěcí schopnost	150 - 230 m ³
Použité palivo	dřevo/dřevěné brikety/ hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
PT-2012TPL	30 824 Kč

Oxford - s teplovodním výměníkem

ABX®

Technické parametry

Výkon	7,3 - 16,6 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š × v × h)	754 × 1300 × 627 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	146 - 332 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4,2 kg/h

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
PT-20120TPL	42 169 Kč

Aquadfire base - s teplovodním výměníkem a chladicí smyčkou



Technické parametry:	BASE 13	BASE 17	BASE 22
Výkon	13,1 kW	17,5 kW	21,7 kW
Výkon výměníku	11,4 kW	15,4 kW	19,4 kW
Rozměry (š × v × h)	720 × 1200 × 455 mm	720 × 1250 × 620 mm	720 × 1310 × 655 mm
Hmotnost	170 kg	185 kg	229 kg
Průměr kouřovodu	ø 200 mm		
Vývod kouřovodu	vrchní		
Min. tah komínu	12 Pa		
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h	4 kg/h	5 kg/h
Použité palivo	dřevo		

černá	Objednací číslo 900000001	Cena s DPH 70 863 Kč
černá	900000002	72 978 Kč
černá	900000003	75 112 Kč

Aquadfire glass - s teplovodním výměníkem a chladicí smyčkou



Technické parametry:	GLASS 13	GLASS 17	GLASS 22
Výkon	13,1 kW	17,5 kW	21,7 kW
Výkon výměníku	11,4 kW	15,4 kW	19,4 kW
Rozměry (š × v × h)	720 × 1195 × 455 mm	720 × 1250 × 555 mm	720 × 1310 × 655 mm
Hmotnost	177 kg	192 kg	236 kg
Průměr kouřovodu	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní	vrchní	vrchní
Min. tah komínu	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h	4 kg/h	5 kg/h
Použité palivo	dřevo	dřevo	dřevo
Účinnost	77,8 %	78,5 %	79,1 %

černá	Objednací číslo 900000006	Cena s DPH 80 448 Kč
černá	900000007	82 583 Kč
černá	900000008	84 717 Kč

Vesuvio II / 13 / 1S - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	12,2 - 20,2 kW
Výkon výměníku	12,6 kW
Rozměry (š × v × h)	800 × 1018 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	364 m ³
Použité palivo	dřevo, uhelné brikety
Účinnost	83 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá - litinová dvířka	Objednací číslo 06190182000	Cena s DPH 70 990 Kč
-------------------------	--------------------------------	-------------------------

Bef aquatic WH 70

BEF HOME
s žírem v srdci


Technické parametry:

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	712 × 1410 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	279 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá	Objednací číslo 000-0001400	Cena s DPH 63 956 Kč
-------	--------------------------------	-------------------------

Bef aquatic WH 80 - s teplovodním výměníkem

BEF HOME
s žářem v srdci


Technické parametry	
Výkon	9 - 18 kW
Výkon výměníku	7 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	810 × 1444 × 508 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	272 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

černá

 Objednací číslo
000-0001360

 Cena s DPH
86 341 Kč
Bef aquatic WH 70 CP
BEF HOME
s žářem v srdci


Technické parametry	
Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	712 × 1410 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,81 kg

 Objednací číslo
000-0001402

 Cena s DPH
73 823 Kč
Bef aquatic WH V 80 - s teplovodním výměníkem

BEF HOME
s žářem v srdci


Technické parametry	
Výkon	9 - 18 kW
Výkon výměníku	7 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	910 × 1473 × 586 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	337 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 360 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

černá

 Objednací číslo
000-0001361

 Cena s DPH
94 643 Kč
Bef twin 8 N / aquatic II - s teplovodním výměníkem

BEF HOME
s žářem v srdci


Technické parametry	
Výkon	14,5 kW
Výkon výměníku	4,8 kW
Rozměry (š × v × h)	810 × 1416 × 552 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	258 kg
Vytápěcí schopnost	200 - 380 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

černá

 Objednací číslo
000-0002115

 Cena s DPH
99 808 Kč
Aquaflam 7 - s teplovodním výměníkem

HS Flamingo
Teplo do Vašeho domova


Technické parametry	
Výkon	3 - 10 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š × v × h)	535 × 1093 × 511 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, manuální regulace

 Objednací číslo
HSF23-043

 Cena s DPH
60 190 Kč

černá, základní regulace

HSF23-076

63 590 Kč

černá, automatická regulace

HSF23-064

66 490 Kč
Aquaflam 25 - s teplovodním výměníkem

HS Flamingo
Teplo do Vašeho domova


Technické parametry	
Výkon	21 - 30 kW
Výkon výměníku	19 - 23 kW
Rozměry (š × v × h)	735 × 687 × 559 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	214 kg
Vytápěcí schopnost	420 - 600 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, manuální regulace

 Objednací číslo
HSF23-046

 Cena s DPH
68 090 Kč

černá, základní regulace

HSF23-073

71 590 Kč

černá, automatická regulace

HSF23-061

74 390 Kč

S5 - teplovzdušná



HS Flamingo

Teplá do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	5,2 kW
Rozměry (š × v × h)	544 × 1275 × 442 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	105 kg
Vytápěcí schopnost	m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF 45-001-MR	42 090 Kč
HSF 45-004-AR	50 190 Kč

Barevné modifikace

rámeček 20 mm černý / šedý	1 590 Kč
rámeček 46 mm černý / šedý	1 690 Kč

X15 - teplovzdušná



HS Flamingo

Teplá do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	14,6 kW
Rozměry (š × v × h)	914 × 1399 × 682 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Hmotnost	270 kg
Vytápěcí schopnost	m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF45-003-MR	61 890 Kč
HSF45-006-AR	69 590 Kč

Barevné modifikace

rámeček 20 mm černý / šedý	1 890 Kč
rámeček 46 mm černý / šedý	2 090 Kč

A 1103 V - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	16 - 27 kW
Výkon výměníku	10 - 13 kW
Rozměry (š × v × h)	716 × 1192 × 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	160 kg
Vytápěcí schopnost	590 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	8 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1187	78 892 Kč

černá

M9 - teplovzdušná



HS Flamingo

Teplá do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	9,2 kW
Rozměry (š × v × h)	722 × 1388 × 429 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	181 kg
Vytápěcí schopnost	m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF45-002-MR	52 190 Kč
HSF45-005-AR	59 990 Kč

Barevné modifikace

rámeček 20 mm černý / šedý	1 790 Kč
rámeček 46 mm černý / šedý	1 890 Kč

A 103 - V - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	12 - 16,5 kW
Výkon výměníku	7 - 9 kW
Rozměry (š × v × h)	716 × 962 × 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	až 350 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1182	68 849 Kč

černá

B 104 V15 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	10 - 16 kW
Výkon výměníku	5 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	1010 × 1579 × 464 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	210 kg
Vytápěcí schopnost	480 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
1209	101 519 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Palačová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Příslušenství
krby, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství
kotle

Z 103 VS - s teplovodním výměníkem

KRETZ


Technické parametry	
Výkon	10 - 14 kW
Výkon výměníku	5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	732 × 1012 × 563 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	441 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

černá

Objednací číslo
1220
Cena s DPH
73 810 Kč
Z 1103 VS - s teplovodním výměníkem

KRETZ


Technické parametry	
Výkon	16 - 27 kW
Výkon výměníku	10 - 15 kW
Rozměry (š × v × h)	732 × 1204 × 563 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	až 780 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Prům. spotř. dřeva	8 kg/h

černá

Objednací číslo
1226
Cena s DPH
88 088 Kč
DYNAMIC WB2G 66.50.01 - s teplovodním výměníkem

Romotop®


Technické parametry	
Výkon	5,9 - 15,2 kW
Výkon výměníku	3,8 - 9,9 kW
Rozměry (š × v × h)	1279 × 833 × 538 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	300 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

dvojsklo a zadní příkládání

Objednací číslo
DWB2M 01
Cena s DPH
106 074 Kč
DYNAMIC W2G 66.50.01P - s teplovodním výměníkem

Romotop®


Technické parametry	
Výkon	5,8 - 15,1 kW
Výkon výměníku	4,3 - 11,3 kW
Rozměry (š × v × h)	1279 × 840 × 519 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	310 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

trojsklo

Objednací číslo
DWB2M 01P
Cena s DPH
96 291 Kč
HEAT W 2G 59.50.01 - s teplovodním výměníkem

Romotop®


Technické parametry	
Výkon	6 - 18 kW
Výkon výměníku	4,5 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	690 × 1162 × 553 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	205 kg
Vytápěcí schopnost	260 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	3,5 kg/h

černá

Objednací číslo
HW2N 01
Cena s DPH
59 955 Kč
Dynamic W 2G 66.50.01 - s teplovodním výměníkem

Romotop®


Technické parametry	
Výkon	5,9 - 15,2 kW
Výkon výměníku	4,1 - 10,7 kW
Rozměry (š × v × h)	824 × 1279 × 494 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	300 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

černá

Objednací číslo
DW2M 01
Cena s DPH
93 496 Kč

HEAT W 2G 70.50.01 - s teplovodním výměníkem


Romotop

Technické parametry

Výkon	7,3 - 18,9 kW
Výkon výměníku	5,2 - 13,4 kW
Rozměry (š × v × h)	1208 × 800 × 502 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	245 kg
Vytápěcí schopnost	130-180 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa



Objednací číslo	Cena s DPH
HW2Z 01	66 943 Kč

Bef Passive 7

BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	4,8 kW
Rozměry (š × v × h)	730 × 1160 × 730 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	129 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,4 kg/h



Objednací číslo	Cena s DPH
000-0001511	57 480 Kč

černá

BeF Double Feel 7 Passive - pro pasivní domy

BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	740 × 1178 × 391 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	123 kg
Použité palivo	dřevo
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	11 Pa
Přívod ex. vzduchu	ø 80 mm



Objednací číslo	Cena s DPH
BeF Double Feel 7 Passive	78 236 Kč

Elegance - biokrb



Technické parametry

Výkon	3,5 - 8,9 kW
Rozměry (š × v × h)	765 × 620 × 406 mm
Průměr kouřovodu	ø 108 mm
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Palivo	zemní plyn, propan-butan


Novinka
v sortimentu

dálkové ovládání, volitelná šíře a barva rámečku

Objednací číslo	Cena s DPH
921-00-00	84 750 Kč

antracit metalíza, šedá metalíza

Style - plynová



Technické parametry

Výkon	7,2 kW
Rozměry (š × v × h)	861 × 517 × 350 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 / 100 mm / koaxiální Karma
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	130 m ³
Použité palivo	zemní plyn




Dálkové ovládání, elektronický systém, rámeček - Huge šíře 60 mm, Medium šíře 30 mm, Slim šíře 15 mm, barva rámečku volitelná.

Objednací číslo	Cena s DPH
930 - 00 - 00	132 706 Kč

cena bez rámečku

součástí ceny odkouření: 1ks koaxiální trubka 1m a 1 ks koncová hlavice

Lightline 60 LF - biokrb

Technické parametry

Výkon	0,4 - 1 kW
Rozměry (š x v x h)	600×450×203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,46 l
Hmotnost	15 kg
Doba hoření	32 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

 Novinka
v sortimentu

Modelové varianty:

 čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení
v šířích 60, 90 a 120 cm

Objednací číslo
Cena s DPH

rohový levý

097-00-00
17 908 Kč
Lightline 60 RF - biokrb

Technické parametry

Výkon	0,4 - 1 kW
Rozměry (š x v x h)	600×450×203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,46 l
Hmotnost	15 kg
Doba hoření	32 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

 Novinka
v sortimentu

Modelové varianty:

 čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení
v šířích 60, 90 a 120 cm

Objednací číslo
Cena s DPH

rohový pravý

095-00-00
17 908 Kč
Lightline 60 F - biokrb

Technické parametry

Výkon	0,4 - 1 kW
Rozměry (š x v x h)	600×450×203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,46 l
Hmotnost	15 kg
Doba hoření	62 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

 Novinka
v sortimentu

Modelové varianty:

 čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení
v šířích 60, 90 a 120 cm

Objednací číslo
Cena s DPH

čelní

096-00-00
19 481 Kč
Lightline 90 LRF - biokrb

Technické parametry

Výkon	0,4 - 3 kW
Rozměry (š x v x h)	900×450×203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,9 l
Hmotnost	24 kg
Doba hoření	65 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

 Novinka
v sortimentu

Modelové varianty:

 čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení
v šířích 60, 90 a 120 cm

Objednací číslo
Cena s DPH

třístranné provedení

094-00-00
23 232 Kč
Sklo pod kamna - tvrzené sklo 8 mm


Tvrzené sklo pod kamna o síle 8 mm je elegantním řešením, jak uvést instalaci tepelného spotřebiče do souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Skla jsou vhodná do jakéhokoliv interiéru a dostupná v různých tvarech. Sklo je odolné proti prasknutí vlivem vysokých teplot.


LIENBACHER
Objednací číslo
Cena s DPH



Formát A - 1 250 × 1 250 mm

21.02.888.2
3 230 Kč

Formát C - 1000 × 1200 mm / R 500 mm

21.02.880.2
2 690 Kč

Formát E - 1000 × 1200 mm / R 800 mm

21.02.882.2


Vysavač popela s kolečky a náhradní filtr



LIENBACHER

výkon 1200 W

náhradní filtr (model 094.0 a 096.0)

Objednací číslo

21.06.096.0

Cena s DPH

2 004 Kč

21.06.007.0

225 Kč

Krbový ventilátor



2 lopatky

4 lopatky



Obj. číslo

T500

1 392 Kč

T804

1 440 Kč

Příslušenství

Dostupné od 11.2023

Nádoba na popel s víkem



Obj. číslo

LB23-B

593 Kč

ø 21 × 36 cm

40 × 28 × 35 cm

LB48-B-L

744 Kč

Dmýchadlo



Obj. číslo

L05-W

Cena s DPH

581 Kč

Krbová lopatka



Obj. číslo

CH007-WB

202 Kč

CH010-WB

296 Kč

Krbová souprava 2 ks



Obj. číslo

CH014-B

303 Kč

Koš na dřevo



Obj. číslo

H169-B

Cena s DPH

681 Kč

Bezpečnostní zábrana



Obj. číslo

FS12-B

Cena s DPH

934 Kč

Koš na dřevo vč. plátěné tašky



Obj. číslo

H164-B

Cena s DPH

1 135 Kč

Plátěná taška na dřevo



Obj. číslo

Canvas

Cena s DPH

164 Kč

Litínový rošt



Obj. číslo

1H066-B-S

Cena s DPH

1 173 Kč

Briketovací ruční lis



Obj. číslo

T084-B

Cena s DPH

906 Kč

Krbová souprava 2 ks



Obj. číslo

CH011-B

Cena s DPH

240 Kč

Filcová taška na dřevo



Obj. číslo

H6245G

Cena s DPH

446 Kč

Koš, stojan na dřevo

Dostupné od 11.2023



	Obj. číslo	Cena s DPH
Koš na dřevo	H038-B	1 803 Kč
Stojan na dřevo	H162-B	1 451 Kč
Stojan na dřevo s náradím 5 ks	H166-B	2 650 Kč
Krbové nářadí s košem na dřevo	H048-WG	2 408 Kč

Sada krbového nářadí

Dostupné od 11.2023


Sada krbového nářadí 3 ks
 lopatka, smetáček, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
K167-XS	744 Kč

Sada krbového nářadí 4 ks
 pohrabáč, lopatka, smetáček, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
6-B	959 Kč
K013-XB	1 123 Kč
K192-XG	1 186 Kč


Sada krbového nářadí 4 ks
 pohrabáč, lopatka, smetáček, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
17-B	732 Kč
K221-B	835 Kč
K174-XB	1 258 Kč
K081-WG	1 123 Kč
K131-B	835 Kč


Sada krbového nářadí 5 ks
 pohrabáč, lopatka, smetáček, kleště, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
23-B	1 299 Kč
K191-B	732 Kč
K119-SB	1 463 Kč
K154-B	1 072 Kč
K251-XB	1 135 Kč


Sada krbového nářadí 5 ks
 pohrabáč, lopatka, smetáček, kleště, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
45-B	2 183 Kč
61-SB	1 451 Kč
K079-YGX	1 440 Kč
K111-XB	1 162 Kč
K040-XB	1 325 Kč
K112-XG	1 199 Kč

Příslušenství



Čistící prášek
pro čištění spalinových cest

Obj. číslo	Cena s DPH
900 g 55001	238 Kč



Podpalovač
z dřevní vlny

Obj. číslo	Cena s DPH
100 ks 53001	301 Kč

Čistící poleno
pro čištění spalinových cest

Obj. číslo	Cena s DPH
1100 g 55003	229 Kč



Zapalovač

Obj. číslo	Cena s DPH
270 mm 52001	83 Kč



Topná svíce

Obj. číslo	Cena s DPH
4 kg 53002	725 Kč
3,2 kg 53005	604 Kč



Čistící ubrousky
pro čištění krbových skel

Obj. číslo	Cena s DPH
50 ks 55002	198 Kč

Příslušenství



Silikonové těsnění
pro podkladová skla

Obj. číslo	Cena s DPH
5 m 21.02.960.2	682 Kč
100 m 21.02.961.2	6 428 Kč



Čističe krbových skel

Obj. číslo	Cena s DPH
Mefisto 500 ml HSF17-163	149 Kč
Atmosfire houba HSF17-145	219 Kč

Krbové mřížky



Obj. číslo	Mřížky bílé	Cena s DPH
HSF06-035	10×20	459 Kč
HSF06-083	16×32	698 Kč
HSF06-113	16×45	1 059 Kč
	Mřížky černé	
HSF06-037	10×20	459 Kč
HSF06-085	16×32	698 Kč
HSF06-115	16×45	1 059 Kč
	Mřížky broušený chrom	
HSF06-036	10×20	698 Kč
HSF06-084	16×32	1 169 Kč
HSF06-114	16×45	1 638 Kč

Izolační a stavební deska THERMAX ECU



SILATERM 

tloušťka 3 cm (rozměr 80 × 60 cm)

Objednací číslo	Cena s DPH
EKO-003996	749 Kč

Kamnářská malta | omítka | perlínka | lepidlo



Malta Silatherm
30s 25 kg

Obj. číslo
EKO-004028 **888 Kč**

Omítka Silatherm
S1-H 5 kg

Obj. číslo
EKO-004027 **269 Kč**




Lepidlo
Thermax 1 kg
(žáruvzdorné, univerzální)

Obj. číslo
EKO-004057 **279 Kč**

Silatherm WHITE 600,
bílé 25 kg

Obj. číslo
EKO-004019 **769 Kč**

Perlínka
role 50 m, šíře 1m

Obj. číslo
EKO-004056 **129 Kč**

Kouřové roury, kolena, zděře, rúžice - v nabídce odkouření v různých průměrech, délkách a síle



Objednací číslo	Roura - plech 1,5 mm	Cena s DPH
A97.011250	ø 120 mm - Roura kouřová 0,5 m	599 Kč
A97.011210	ø 120 mm - Roura kouřová 1 m	1 032 Kč
A97.011550	ø 150 mm - Roura kouřová 0,5 m	679 Kč
A97.011510	ø 150 mm - Roura kouřová 1 m	1 239 Kč
A97.011650	ø 160 mm - Roura kouřová 0,5 m	764 Kč
A97.011610	ø 160 mm - Roura kouřová 1 m	1 319 Kč

Objednací číslo	Roura - plech 1,5 mm	Cena s DPH
A97.041245	ø 120 mm - Koleno kouřové 45°	467 Kč
A97.041545	ø 150 mm - Koleno kouřové 45°	582 Kč
A97.041645	ø 160 mm - Koleno kouřové 45°	624 Kč
A97.041290	ø 120 mm - Koleno kouřové 90°	531 Kč
A97.041590	ø 150 mm - Koleno kouřové 90°	678 Kč
A97.041690	ø 160 mm - Koleno kouřové 90°	753 Kč
A97.061200	ø 120 mm - Zděř komínová	146 Kč
A97.061500	ø 150 mm - Zděř komínová	164 Kč
A97.061600	ø 160 mm - Zděř komínová	174 Kč
A97.071200	ø 120 mm - Rúžice komínová	55 Kč
A97.071500	ø 150 mm - Rúžice komínová	63 Kč
A97.071600	ø 160 mm - Rúžice komínová	99 Kč



Izolované potrubí SIMPLEFLEX



Objednací číslo	ø	Délka	Cena s DPH
HSF18-025	ø 125 mm	5 m	979 Kč
HSF18-024	ø 125 mm	10 m	1 959 Kč
HSF18-027	ø 160 mm	5 m	1 229 Kč
HSF18-026	ø 160 mm	10 m	2 447 Kč

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF18-025	979 Kč
HSF18-024	1 959 Kč
HSF18-027	1 229 Kč
HSF18-026	2 447 Kč

Nerezový set kouřovodů - pro peletová kamna



Sada je určena k instalaci odkouření přes zeď nebo do komínu.
Sada obsahuje: kouřovod 1 m, kouřovod 0,5 m, Víko pro T-kus (pro zachytávání kondenzátu a pevných částic kouře), T-kus, Silikonová rozeta, koleno 90°.

ø 80 mm, pro peletová kamna

Objednací číslo
CMZSET080 **5 606 Kč**

Rozdvojky krbové ventilátory, regulátor otáček

Objednací č.	Krb.ventilátor	Cena s DPH
HSF18-124	ATC 400	5 939 Kč
HSF18-123	ATC 520	6 778 Kč

Objednací č.	Cena s DPH
HSF18-124	5 939 Kč
HSF18-123	6 778 Kč



Obj. č.	Rozboč. skříňka	Cena s DPH
HSF18-007	160 / 4 x 125 mm (krychle)	619 Kč
HSF18-070	160 / 4 x 125 mm (raketa)	809 Kč

Obj. č.	Cena s DPH
HSF18-007	619 Kč
HSF18-070	809 Kč



Objednací č.	Rozdvojka	Cena s DPH
HSF18-082	T 100 mm	219 Kč
HSF18-083	T 125 mm	239 Kč
HSF18-085	T 160 mm	269 Kč



Objednací číslo	Filtr k ventilátoru	Cena s DPH
HSF18-020	125 mm	3 038 Kč

Komínové systémy Schiedel



Absolut

- komínový systém s betonovou tvárnici s integrovanou tepelnou izolací s broušenou ložnou spárou a tenkostěnnou izostatickou vložkou 133 cm, vhodný pro všechny typy paliv i spotřebičů. Multifunkční šachta pro přívod vzduchu ke spotřebiči. Ideální pro nízkoenergetické domy, jediný systém certifikovaný pro pasivní domy.



KombiGas

- dva komínové systémy v jedné unikátní tvárnici s broušenou ložnou spárou a tepelně izolovanými šachtami. První průduch s izostatickou vložkou a minerální rohoží pro pevná paliva a druhý průduch s plastovou vložkou pro plynná paliva. Třetí tepelně izolovanou šachtu lze využít pro vedení např. solárních kolektorů.



Uni Advanced

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, betonová tvárnice s broušenou ložnou spárou, keramickou izostatickou vložkou 66 cm a tepelnou izolací, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů (kromě kondenzačních).

STABIL

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, s klasickou keramickou vložkou 33 cm a tepelnou izolací, vhodný především pro pevná paliva. Komínový systém dostupný pro každého.



ICS

- nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Výrazný architektonický prvek.



Kerastar

- nerezový komínový systém s vnitřní keramickou izostatickou vložkou a tepelnou izolací 6 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém odolný vůči vlhkosti a vyhoření, vhodný pro interiérové i exteriérové použití.



Permeter

- komínový systém s vnějším pláštěm z komaxitované barvené oceli s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Vnější plášť v barvě černé, šedé nebo bílé nebo v odstínech RAL.



Ceny jednotlivých systémů se liší dle specifikace konkrétní zakázky. Informujte se přímo u našich specialistů.

Vzorová skladba komínu PERMETER 25

Tato vzorová sestava nenahrazuje technický návrh spalinové cesty ve smyslu požadavku ČSN 73 4201 kapitola 5 a dalších norem.

- třívrstvý nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou, s pláštěm z komaxitované oceli a izolací 25 mm
- univerzální pro všechny typy paliv i spotřebičů, barevné provedení
- ZÁRUKA 5 let při montáži odborně proškolenou firmou
- výška komínu: 6 m
- typ provedení: klasický komín
- velikost průduchu: 180 mm
- výběr tlakové třídy: podtlak

* počet ks v sestavě



1 ks*
25 Dvířkový díl
180 / ČERNÁ
117378
5 582 Kč



1 ks*
25 Přečhod
PPL-ICS 180 / ČERNÁ
111533
2 178 Kč



1 ks*
Rovný díl 155
PM25 / 180 ČERNÁ
112670
1 472 Kč



2 ks*
2 Přest. lůžko
pr. 230 černá
111476
4 617 Kč



4 ks*
Rovný díl 955
PM25 / 180 Č
118310
11 998 Kč



1 ks*
Sopouch 0°
PM25 / 180 Č
117031
4 379 Kč




1 ks*
Dno výv. do boku
180 č PM25
141444
3 875 Kč



2 ks*
Rovný díl 455
PM25 / 180 Č
116369
4 110 Kč



1 ks*
25 Kónická hlavice
180 ČERNÁ
113139
2 245 Kč

Ruben Garden - plynové ohniště s možností grilování

Technické parametry

Výkon 8,8 kW
 Rozměry (š × v × h) 100 × 100 × 70 cm
 Hmotnost 54,5 kg
 Palivo PB láhev až 5 kg
 Zapalování piezoelektrické (1 × baterie AAA)

Materiál:

lakovaný kov
 horní deska polyrey - varianty dekorů
 nebo s příplatkem dub



Objednací číslo

CZRUBENGARDENL

Cena s DPH

53 482 Kč
Ruben Party - plynové ohniště s možností grilování

Technické parametry

Výkon 8,8 kW
 Rozměry (š × v × h) 100 × 100 × 106 cm
 Hmotnost 66 kg
 Palivo PB láhev až 10 kg
 Zapalování piezoelektrické (1 × baterie AAA)

Materiál:

lakovaný kov
 horní deska polyrey - varianty dekorů
 nebo s příplatkem dub

Objednací číslo

CZRUBENPARTYL

Cena s DPH

58 322 Kč
Barrique - plynové ohniště s možností grilování

Technické parametry

Výkon 8,8 kW
 Rozměry (ø × v) ø 100 × 98 cm
 Hmotnost 67 kg
 Palivo PB láhev až 10 kg
 Zapalování piezoelektrické (1 × baterie AAA)

Materiál:

dubový sud s kovovými obručemi
 dubová horní deska

Objednací číslo

CZBARRIQUE

Cena s DPH

58 080 Kč
Skleněná zábrana proti větru - Infinity, Roben, Barrique

Technické parametry

Rozměry (š × v × h) ø500 × 170 mm
 Hmotnost 4 kg

500 × 500

500 × 170

Objednací číslo

ruben sklo pg
czinfinitysklorq

Cena s DPH

3 812 Kč
3 812 Kč
Oboustranná grilovací pánev s podstavcem

- pro Infinity R nebo Infinity Q


Technické parametry

Rozměry:
 pánev ø350 mm
 podstavec ø440 mm nebo 500 × 500 mm
 Hmotnost 5 kg
 Materiál: litina

Objednací číslo

czinfinitylitinarq
czrubenlitinapg

Cena s DPH

4 235 Kč
Cairo - závěsný biokrb

Technické parametry

bez roštové spalování
 Výkon 2 kW
 Rozměry (š × v × h) 700 × 390 × 119 mm
 Hmotnost 20 kg

Průměr kouřovodu
 Palivo biolih

Objednací číslo

1235

Cena s DPH

13 068 Kč

Paris - závěsný biokrb



Novinka
v sortimentu



Technické parametry

Výkon 1,6 kW
Rozměry (š × v × h) 400 × 700 × 271 mm
Hmotnost 15 kg
Průměr kouřovodu
Palivo biolíň

Objednáací číslo
1236

Cena s DPH
14 278 Kč

Opal - zahradní grill



Novinka
v sortimentu



Technické parametry

Rozměry (š × v × h) 750 × 2360 × 700 mm
Hmotnost 540 kg
Palivo dřevo a brikety

Objednáací číslo
3105

Cena s DPH
26 257 Kč

Cosibrixx 60 - plynové ohniště



Novinka
v sortimentu



Technické parametry

Výkon 8,5 kW, nastavitelný
Rozměry 60 × 63 × 60 cm
Hmotnost 12 kg
Palivo PB láhev 5kg

Barevné modifikace a ostatní info:

antracitová/běžová/šedá
Materiál hliník / nerez
Zapalování piezoelektrické

Príslušenství: lávové kameny, keramická polena, deska pro zakrytí ohniště, plynová hadice a regulátor, baterie

Objednáací číslo
5980240

Cena s DPH
17 990 Kč

Topaz - zahradní grill



Novinka
v sortimentu



Technické parametry

Rozměry (š × v × h) 1600 × 2480 × 880 mm
Hmotnost 1 040 kg
Palivo dřevo a brikety

Objednáací číslo
3113

Cena s DPH
84 821 Kč

Pure 120 - stůl s plynovým ohništěm

Novinka
v sortimentu



Technické parametry

Výkon 8,5 kW, nastavitelný
Rozměry 120 × 48 × 80 cm
Hmotnost 41 kg
Palivo PB láhev 5kg

Barevné modifikace a ostatní info:

Rám černý nebo bílý
Deska teak / černá / šedá
Materiál hliník / teak
Zapalování piezoelektrické

Príslušenství: lávové kameny, keramická polena, deska pro zakrytí ohniště, plynová hadice a regulátor, baterie

Objednáací číslo
5981020

Cena s DPH
44 990 Kč

Cosiburner build up

Novinka
v sortimentu



Technické parametry

Výkon 8,5 kW, nastavitelný
Rozměry 70 × 27 × 20 cm
Hmotnost 8 kg
Palivo PB láhev až 10 kg

Barevné modifikace a ostatní info:

dodáváno vč. ochranného skla
Materiál prášková ocel / sklo
Zapalování krbovým zapalovačem / sirkou

Príslušenství: lávové kameny, plynová hadice a regulátor

Objednáací číslo
5961000

Cena s DPH
12 990 Kč

WEBER SMOKEY JOE PREMIUM - zahradní gril

 Novinka
v sortimentu

Technické parametry

Rozměry (š × v × h)
36,1 × 43,2 × 42 cm
Průměr roštu 37 cm
Palivo dřevěné uhlí

černá

Objednáací číslo
1121004
Cena s DPH
2 799 Kč
WEBER Q 2400 - zahradní gril elektrický

 Novinka
v sortimentu

Technické parametry

Rozměry (š × v × h)
130,6 × 104,1 × 62,2 cm
Rozměr roštu 54 × 39 cm
Palivo elektrický 2,2 kW

černá

Objednáací číslo
55020879
Cena s DPH
14 769 Kč
Performer GBS - zahradní gril

Technické parametry

Rozměry ø57 × 110 cm
3 háčky na náčiní
vestavěný teploměr v poklopu
kovový sklápěcí stolek
robustní ocelový rám vozíku
spodní drátěný trojúhelník
rukojeť poklopu s tepelným štítem
držák poklopu Tuck-Away
Palivo dřevěné uhlí

černá

Objednáací číslo
15301004
Cena s DPH
13 490 Kč
Master-Touch GBS Premium - zahradní gril

Technické parametry

Rozměr ø65 cm
2 palivové nádoby
2 háčky na náčiní
gumová kola s průměrem 20 cm
odolná vůči vlivům počasí
difúzer s kruhovou přepážkou
na palivo, která umožňuje uzení
nebo metodu low & slow
Palivo dřevěné uhlí

černá

Objednáací číslo
44010147
Cena s DPH
11 290 Kč
Spirit II E-210 - zahradní gril plynový

Technické parametry

Rozměry (š × v) 122 × 113 cm
Rozměr roštu 51 × 46 cm
2 postranní stolky
6 háčků na náčiní
grilovací systém GS4
Palivo propan butan

černá

Objednáací číslo
44010147
Cena s DPH
14 490 Kč
Přírodní podpalovač - smotky


LIENBACHER



80 ks v krabici

1 kg (cca 80 ks)

2,5 kg (cca 200 ks)

Objednáací číslo
21.06.045.0
21.06.043.0
21.06.054.0
Cena s DPH
265 Kč
237 Kč
524 Kč

Umíme dodat i ostatní grily a příslušenství značky Weber.

Interiérový kotel na kusové dřevo - VERNER IK 13/10.2

EXPERT NA TEPLŮ



Novinka
v sortimentu

Nová generace zdrojů tepla VERNER spojuje přednosti kotlů a krbových kamen. Interiérový kotel VERNER 13 / 10.2 nabízí pohodu a teplo rodinného krbu společně s vysokou výhřevností a komfortem vytápění při napojení na teplovodní okruh tepelné soustavy. Vysoká účinnost a kvalita spalování zaručují úsporný provoz při minimálním zatížení životního prostředí.

VERNER IK 13 / 10.2 PP + interierová kapotáž černá

VERNER IK 13 / 10.2 PP + „Zazdivovací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

VERNER IK 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + Interiérová kapotáž černá

VERNER IK 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivovací“ kapotáž PZ černá + rám k zazdění

VERNER IK 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivovací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

Pozn: Interiérový kotel 13 / 10.2 má nainstalovanou vychlazovací smyčku v teplovodním výměniku.

Možnost barevných provedení – Standardně - černá. Na objednávku - stříbrnočerná, bronzovočerná v ceně 4

Technické parametry:	VERNER IK 13/10.2
Jmenovitý výkon/ výkonový rozsah	13 kW / 11,5 kW
Účinnost	87,48 %
Zadní přikládání	ano
Hmotnost	285 kg
Rozměr (v×š×h)	1230×590×490 mm
Palivo	dřevo, dřevěné brikety, štěpky

Obj. číslo Cena s DPH

HVKX11301 **105 270 Kč**

HVKX11303 **105 270 Kč**

HVKX11302 **108 900 Kč**

HVKX11304 **108 900 Kč**

HVKX11306 **108 900 Kč**

Zplynovací kotel na dřevo - OPOP H416EKO-D, H420EKO-D, H425EKO-D



Technické parametry:	H416EKO-D	H420EKO-D	H425EKO-D
Výkon	16 kW	20 kW	25 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.		
Palivo	kusové dřevo		
Délka polen	33 cm	33 cm	40 cm
Rozměry plnicího otvoru (h x š)	35×22 cm	35×32 cm	35×42 cm
Objem palivové šachty	42 l	62 l	82 l
Hmotnost	265 kg	317 kg	369 kg

Ocelové kotle na dřevo H4EKO-D se vyznačují jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady. Splňují požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla.

Kotel H416EKO se stejnými připojovacími rozměry jako jsou u starého kotle H412 a H418.

Kotel H425EKO se stejnými připojovacími rozměry jako jsou u starého kotle H424.

Objednávací číslo Cena s DPH

H416EKO-D - 16 kW **573370 72 479 Kč**

H420EKO-D - 20 kW **573400 80 949 Kč**

H425EKO-D - 25 kW **573390 89 177 Kč**

Zplynovací kotel na dřevo - H425EKO-D MAX, H435EKO-D MAX, H442EKO-D MAX, H449EKO-D MAX, H445EKO-D MAX



Technické parametry:	H425EKO-D MAX	H425EKO-D MAX	H425EKO-D MAX	H425EKO-D MAX	H425EKO-D MAX
Výkon	25 kW	35 kW	42 kW	49 kW	55 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.				
Palivo	kusové dřevo				
Délka polen	53 cm				
Rozměry plnicího otvoru (h x š)	40×34 cm	40×45 cm	40×45 cm	40×45 cm	40×45 cm
Objem palivové šachty	137 l	170 l	170 l	201 l	201 l
Hmotnost	513 kg	510 kg	510 kg	570 kg	570 kg

V letošním roce firma OPOP uvedla na trh zplynovací kotle na dřevo ve výkonovém rozsahu 25-55 kW. Jsou určeny k vytápění rodinných domů i středně velkých objektů. Kotel má velkou násypnou šachtu a je určen pro spalování dřeva o délce až 53 cm. Nízká spotřeba dřeva spolu s velkou násypnou šachtou snižují frekvenci přikládání paliva a šetří tak uživateli čas i peníze.

Obj. číslo Cena s DPH

H425 EKO-D MAX **25 kW 573435 107 690 Kč**

H435 EKO-D MAX **35 kW 573423 118 580 Kč**

H442 EKO-D MAX **42 kW 573424 118 580 Kč**

H449 EKO-D MAX **49 kW 573425 125 840 Kč**

H455 EKO-D MAX **55 kW 573426 125 840 Kč**



Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - OPOP H412 EKO-U, H416 EKO-U / H420 EKO-U / H425 EKO-U

 Exkluzivně
 Křbová kamna
 Peletová kamna a sporáky
 Křbové vložky
 Přislušenství křby, kamna
 Zahradní grily
 Kotle na tuhá paliva
 Přislušenství kotle


OPOP

Jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady splňují kotle na tuhá paliva H4EKO požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla. Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduchu zvyšuje účinnost spalování. Litinové posuvné rošty pro snadné roštování. Vestavěná chladicí smyčka pro bezpečný provoz. Možnost použití peletového hořáku pro automatický provoz kotle.

- vysoká účinnost, efektivní využití paliva, nízká spotřeba
- záruka 5 let na kotlové těleso



Technické parametry:				
	H412 EKO-U	H416 EKO-U	H420 EKO-U	H425 EKO-U
Výkon	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Účinnost	až 85,9 %	až 84,2 %	až 84,2 %	až 85,7 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.		4. tř.	
Hmotnost	217 kg	211 kg	234,5 kg	289 kg
Rozměr (mm)	486×957×903	486×957×903	536×957×903	636×957×903
Palivo	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí
Zásobník paliva	33,5 l	33,5 l	40 l	55 l
Prům. sp. paliva	2,2 kg/h	2,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
H412 EKO-U	573261	52 393 Kč
H416 EKO-U	1573184U	52 393 Kč
H420 EKO-U	573180U	59 411 Kč
H425 EKO-U	573176U	63 041 Kč

* Přestavbová sada OPOP - vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 81

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 18 / 23 / 27 / 34 D / 39 D


Ocelové teplovodní kotle Variant SL D na tuhá paliva pro spalování suchého kusového dřeva a hnědého uhlí. Kotel plní kritéria třídy 4 a Ekodesign pro hnědí uhlí, doplňkové palivo kusové dříví. Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva.

Hlavní výhody kotlů Slokov VARIANT SL-D:

- Kotel plní kritéria třídy 4 + Ekodesign pro uhlí, kusové dříví doplňkové palivo
- Výkon dle typu kotle 18, 23, 27, 34 a 39 kW
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajišťují dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost, elegantní vzhled
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samostatné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle



Technické parametry:	SL 18 D	SL 23 D	SL 27 D	SL 34 D	SL 39 D
Jmenovitý výkon	18 kW	23 kW	27 kW	33 kW	39 kW
Účinnost	81 %	84 %	84 %		82 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	3. / 4. tř.				
Hmotnost	235 kg	260 kg	298 kg	315 kg	410 kg
Rozměr plnicího otvoru	240 x 320 mm		240 x 370 mm		240 x 550 mm
Palivo	dřevo / hnědé uhlí				

	Objednací číslo	Cena s DPH
SL 18 - 4D	SL 18-4D	56 647 Kč
SL 23 - 4D	SL 23-4D	60 967 Kč
SL 27 - 4D	SL 27-4D	64 995 Kč
SL 34 - 4D	SL 34-4D	68 966 Kč
SL 39 - 4D	SL 39-4D	80 409 Kč

* Přestavbová sada SLOKOV - vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 81

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV PYRO THERM 15 / 20 / 25 / 30


Ocelové zplyňovací kotle PYRO THERM pro spalování kusového dřeva. Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189. Vysoká účinnost spalování (minimální množství popela) + velký zásobník paliva zajišťují dlouhou dobu hoření.

Hlavní výhody kotlů SLOKOV PYRO THERM:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
- Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajišťují dlouhou dobu hoření, minimální množství popela
- Silný odtahový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný provoz, kotelnu bez kouře
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Kotel standardně vybaven chladicí smyčkou proti přetopení = nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalovým termostatem = automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
- Žárobetonové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle
- Otevírání dvířek lze upravit na pravostranné i levostranné



Ekodesign a dotace platí pro kotle PYRO THERM 15, 20, 30

Technické parametry:	15	20	25	30
Jmenovitý výkon	15 kW	20 kW	25 kW	30 kW
Účinnost	89,5 %	89 %	89,7 %	89,2 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.			
Hmotnost	325 kg		375 kg	
Min. tah komínu	15 Pa	18 Pa	16 Pa	18 Pa
Palivo	suché dřevo			

	Objednací číslo	Cena s DPH
PYRO THERM 15	PYRO THERM15	69 270 Kč
PYRO THERM 20	PYRO THERM20	70 643 Kč
PYRO THERM 25	PYRO THERM25	77 907 Kč
PYRO THERM 30	PYRO THERM30	79 436 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV SL 12 EKO / SL 16 EKO / SL 21 EKO / SL 30 EKO / SL 36 EKO

VARIANT



Novinka
v sortimentu



Ocelový teplovodní kotel Slokov SL EKO pro spalování suchého kusového dřeva a dřevních briket splňující nejprůběžnější ekologická kritéria. Nový, moderní a jednoduchý kotel, který zajistí teplo vašeho domova!

Tech. parametry:	SL 12 EKO	SL 16 EKO	SL 21 EKO	SL 25 EKO	SL 30 EKO	SL 36 EKO
Jmenovitý výkon	13 kW	17 kW	21 kW	25 kW	30 kW	36 kW
Účinnost	88%	89%	89%	89%	89%	89%
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5					
Hmotnost	220 kg	235 kg	258 kg	320 kg	330 kg	370 kg
Před. tah komína	20 Pa	16 Pa	18 Pa	18 Pa	18 Pa	18 Pa
Palivo	A-Suché kusové dřevo					

Hlavní výhody

- Lze používat i po roce 2024
- Záruka až 4 roky
- Síla plechu 5 mm
- Lze použít na samotížný systém
- Kvalitní český výrobek
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva

Obj. číslo	Cena s DPH
SL12EKO	54 450 Kč
SL16EKO	55 660 Kč
SL21EKO	60 500 Kč
SL25EKO	64 150 Kč
SL30EKO	66 550 Kč
SL36EKO	68 970 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 14 E, SL 20 E / SL 27 E / SL 33 E

VARIANT



Novinka
v sortimentu



Nové ocelové teplovodní kotle Variant SL20E, SL27E a SL33E pro spalování hnědého uhlí (změní 20-40 mm, typ ořech 1) a doplňkového paliva kusového dříví jsou plně zaměnitelné za starší typy a plní třídu 4 dle ČSN EN 303-5 a normu Ekodesign.

Hlavní výhody kotlů Slokov VARIANT SL-E:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 4
- Kotle plní normu Ekodesign
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajistí dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samotížné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle

Technické parametry:	SL 14 E	SL 20 E	SL 27 E	SL 33 E
Jmenovitý výkon	14 kW	20 kW	27 kW	33 kW
Účinnost	86 %	86,5 %	84 %	85,4 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.			
Hmotnost	200 kg	238 kg	258 kg	298 kg
Předepsaný tah komína	19 Pa	19 Pa	21 Pa	24 Pa
Palivo	hnědé uhlí, ořech 1, dřevo			

Obj. číslo	Cena s DPH
SL 14 E	55 148 Kč
SL 20 E	59 289 Kč
SL 27 E	61 103 Kč
SL 33 E	68 127 Kč

* Přestavbová sada SLOKOV - vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 81

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - VIAFLAMES W22 ECO

VIAFLAMES



W22 ECO je univerzální zplyňovací kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Konstrukční provedení spalovací komory patentovaného systému JetFlames™ umožňuje ekologické spalování palivového dřeva, černého a hnědého uhlí přirozeným odtahem spalin bez nutnosti podpory odtahového ventilátoru, a to v teplovodních systémech s přirozenou i nucenou cirkulací topného média. W22 ECO je možno použít s minimálními investičními náklady při výměnách dosluhujících kotlů na pevná paliva.

Technické parametry:	W22 EKO 18	W22 EKO 24	W22 EKO 30	W22 EKO 34
Jmenovitý výkon	19 kW	24 kW	28 kW	32 kW
Účinnost	90,9%			
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.			
Palivo	dřevo / hnědé uhlí			

Objednávací číslo	Cena s DPH
W22 EKO 18 W220018	74 899 Kč
W22 EKO 24 W220024	77 319 Kč
W22 EKO 30 W220030	80 949 Kč
W22 EKO 34 W220034	83 369 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Pelletová kamna a sporáky

Krbové vložky

Příslušenství krbů, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství kotle

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - DEFRO OPTIMA KOMFORT EKO

DEFRO HOME dh



Novinka v sortimentu

- Vysoká kvalita zpracování.
- Tepelný výměník je vyrobený z vysoce kvalitní speciální certifikované oceli.
- Kotel je vybaven keramickými katalyzátory, které zvyšují účinnost a zaručují vysokou funkčnost spalovacího procesu.
- Kotel je přizpůsoben pro instalaci termostatického regulátoru tahu.
- Přesně řízený přívod sekundárního vzduchu zajistí vždy optimální spalování.
- Kotel je uzpůsoben pro instalaci v uzavřeném systému.

Technické parametry:

	OKE 12 kW	OKE 17 kW	OKE 22 kW	OKE 28 kW	OKE 35 kW
Výkon	12 kW	17 kW	22 kW	28 kW	35 kW
Účinnost	až 89,8 %	až 90,1 %	až 89,9 %	až 90,7 %	až 90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.	5. tř.	5. tř.	5. tř.	5. tř.
Hmotnost	275 kg	300 kg	355 kg	430 kg	465 kg
Rozměr (mm)	452 × 859 × 1165	500 × 859 × 1165	550 × 859 × 1165	601 × 859 × 1165	601 × 909 × 1537
Palivo	černé uhlí	černé uhlí	černé uhlí	černé uhlí	černé uhlí
Prům. sp. paliva	1,7 kg/h	2,4 kg/h	3,1 kg/h	3,9 kg/h	4,8 kg/h

	Obj. číslo	Cena s DPH			
OKE 12 kW	QOKE12	67 650 Kč	OKE 22 kW	QOKE22	75 568 Kč
OKE 17 kW	QOKE17	70 294 Kč	OKE 28 kW	QOKE28	89 177 Kč
			OKE 35 kW	QOKE35	100 883 Kč


Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - KOLTON UNIX


Novinka v sortimentu

Ocelový kotel na vodu s certifikací Ekodesignu je určen pro zásobování instalací ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Zplyňovací kotel paliva je uzpůsoben ke spalování černého uhlí, sortiment hrachu, zrnitosti 5-28 mm, má konstrukci s horizontálním uspořádáním plamenů a vodní polici tvořící hlavní prvek výměníku.

Pohodlné vkládání, velká příkladací dvířka a komora topeniště usnadňují efektivní spalování. Tyto kotle jsou z výroby seřizeny pro práci s regulátorem tahu.

(nevyžadují tedy použití elektrické energie)

- Velká spalovací komora
- Pohyblivý rošt
- Snadná a bezproblémová obsluha
- Snadný přístup k výměníku
- Tloušťka plechu 6 mm
- Přizpůsobeno pro práci s regulátorem tluku

Technické parametry:

	UNIX 12	UNIX 16
Výkon	12 kW	16 kW
Účinnost	až 90 %	82,6 - 82,9%
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.	
Hmotnost	300 kg	370 kg
Rozměr (mm)	480 × 920 × 1280	540 × 920 × 1280
Palivo	černé uhlí	černé uhlí

	Obj. číslo	Cena s DPH
UNIX 12	UNIX 12	66 418 Kč
UNIX 16	UNIX 16	70 570 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ENBRA DV-EKO


- konstrukčně jednoduchý kotel osazený řídicí jednotkou EcoMAX 800D
- lze zapojit jak na samotný systém bez čerpadel, tak na systém s čerpadly
- zplyňuje měkké i tvrdé dřevo a dřevní odpad
- díky tlačnému ventilátoru a trysce ze žáruvzdorné nerezové oceli je možné v kotli spalovat i vlhčí dřevo a dřevěný odpad
- velká příkladací dvířka
- snadné čištění dopalovací komory a výměníku kotle
- trubkový výměník
- žárobetonová dopalovací komora
- řídicí jednotka s funkcí řízení akumulčního zásobníku

Technické parametry:

	DV-EKO 15	DV-EKO 25
Výkon	16 kW	24 kW
Účinnost	až 88,8 %	až 88,5 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.	
Hmotnost	300 kg	300 kg
Rozměr (mm)	500 × 720 × 980	500 × 900 × 1200
Palivo	kus. štípané dřevo, brikety a dřevní odpad	

	Obj. číslo	Cena s DPH
DV-EKO 15	DVEKO15	80 896 Kč
DV-EKO 25	DVEKO25	92 955 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS DOKOGEN DC GD



Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplyňovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalínový kanál je vybaven trubkovým výměníkem. Možnost spalovat velké kusy dřeva. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologické spalování - kotle dle normy ČSN EN 303-5 třídy 5., Ekodesign 2015/1189. Odtahový ventilátor - bezpečné vybírání popela, kotelná bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalínový termostat. Malé rozměry a nízká hmotnost. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dveří.

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Rozměry (mm)	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
Dokogen DC 18 GD	19 kW	90,3 %	376 kg	16 Pa	680×1281×820	0156 / 0157	91 400 Kč
Dokogen DC 25 GD	25 kW	90,5 %	469 kg	18 Pa	680×1281×1020	0158 / 0159	109 400 Kč
Dokogen DC 30 GD	29,8 kW	90,8 %	466 kg	20 Pa	680×1281×1020	0160 / 0161	111 400 Kč
Dokogen DC 40 GD	40 kW	90,5 %	548 kg	22 Pa	680×1435×1120	0162 / 0163	121 800 Kč
Dokogen DC 50 GD	50 kW	92,0 %	565 kg	24 Pa	680×1435×1120	0164 / 0165	132 400 Kč



Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS DC-S; DC-SX; DC-GS; DC-GSX



Kotle jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. Ekologické zplyňovací kotle ATMOS jsou určeny, pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 15 - 50 kW. Možno dodat s úpravou pro hořák na pelety. Možné pravé i levé provedení dveří. Kotle mají chladicí smyčku. Odtahový ventilátor mimo kotle DC70S a DC100.



Typ	Jm. výkon	Účinnost	Před. tah komína	Hmotnost	Délka polen	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
DC18S	20 kW	90,1 %	18 Pa	265 kg	33 cm	0007 / 0008	69 400 Kč
DC22S	22 kW	89,9 %	23 Pa	324 kg	53 cm	0009 / 0010	75 700 Kč
DC25S	27 kW	89,9 %	23 Pa	326 kg	53 cm	0011 / 0012	77 800 Kč
DC32S	35 kW	88,9 %	24 Pa	366 kg	53 cm	0013 / 0014	86 400 Kč
DC40SX	40 kW	88,9 %	24 Pa	368 kg	53 cm	0064 / 0070	89 400 Kč
DC50S	50 kW	87,7 %	25 Pa	433 kg	73 cm	0023 / 0024	103 800 Kč
DC70S	70 kW	86,3 %	30 Pa	515 kg	73 cm	0029 / 0030	151 900 Kč
DC15GS	15 kW	91,2 %	16 Pa	302 kg	25 cm	2236 / 2237	76 700 Kč
DC20GS	20 kW	90,6 %	20 Pa	343 kg	33 cm	0015 / 0016	83 400 Kč
DC25GS	25 kW	90,3 %	23 Pa	431 kg	53 cm	0017 / 0018	99 200 Kč
DC32GS	32 kW	89,3 %	25 Pa	436 kg	53 cm	0019 / 0020	101 200 Kč
DC40GS	40 kW	88,8 %	25 Pa	485 kg	53 cm	0021 / 0022	112 100 Kč
DC50GSX	49 kW	90,6 %	25 Pa	538 kg	53 cm	0080 / 0079	126 400 Kč
DC70GSX	70 kW	90,3 %	26 Pa	690 kg	73 cm	2230 / 2231	172 800 Kč
DC100	99 kW	89,0 %	35 Pa	820 kg	73 cm	0031 / 0031	227 800 Kč
DC105S	105 kW	92,0 %	25 Pa	901 kg	53 cm	0193 / 0194	233 600 Kč
DC150S	150 kW	90,3 %	25 Pa	1030 kg	73 cm	0166 / 0167	257 800 Kč



DC50S a DC70S

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS C/ST KOMBI



Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop), na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle. Těleso kotlí je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplyňování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlí je svislý spalínový kanál, opatřený ve vrchní části roztápěcí záklopkou. Vrchní část spalínového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303 5 třídy 4. a 5., Ekodesign 2015 / 1189. Odtahový ventilátor - bezpečné vybírání popela, kotelná bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalínový termostat. Malé rozměry a nízká hmotnost. Vysoká kvalita.



Typ	Jm. výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Před. tah komína	Obj. násypky	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
C15S	16 kW	90,4 %	273 kg	16 Pa	45 l	2240 / 2241	66 300 Kč
C18S	20 kW	83,6 %	295 kg	20 Pa	60 l	0033 / 0034	68 900 Kč
C25ST	25 kW	88,9 %	379 kg	23 Pa	90 l	0168 / 0169	82 900 Kč
C32ST	32 kW	88,6 %	415 kg	25 Pa	110 l	0170 / 0171	89 900 Kč
C40S	40 kW	85,4 %	434 kg	28 Pa	135 l	0039 / 0040	99 900 Kč
C50S	48 kW	90 %	492 kg	28 Pa	135 l	0046 / 0069	113 800 Kč



CS40S - 4. třída

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ROJEK PK 20 - 60 / PK BIO 20 - 60



Kotle PK, PK BIO mají horní plnění. To umožňuje plně využít objem komory a to jak pro kusové dřevo o délce 530 mm, tak i pro rozměrově menší paliva, štěpku, dřevní brikety. Kotle jsou určeny pro úsporné, ekologicky šetrné vytápění domů, bytových jednotek, dílen s tepelnými ztrátami do 60 kW. Kotle PK jsou pro spalování dřeva, vlhkost max. do 20 %, nebo hnědého uhlí Ořech 1, Kostka, vlhkost max. do 15 %. Kotle PK BIO jsou pro spalování dřeva o vlhkosti max. 20 %.



Technické parametry:	PK 20 / BIO 20	PK 25 / BIO 25	PK 30 / BIO 30	PK 40 / BIO 40	PK 49 / BIO 49	PK 60 / BIO 60
Jmenovitý výkon dřevo / h. uhlí	20 / 21,5 kW	25 / 25 kW	32 / 28	36 / 40	43 / 49	50 / 60
Účinnost dřevo / h. uhlí	90,1 / 85,7 %	88,9 / 85,5 %	87,7 / 85,4 %	85 / 88 %	85 / 88 %	84,9 / 87%
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 dřevo / hn. uhlí O1	5. tř. / 4. tř.					
Hmotnost	505 kg		605 kg		665 kg	
Objem zásobníku paliva	130 l			180 l		
Spotřeba dřeva při jm. výkonu	6,5 kg/h	8 kg/h	9,7 kg/h	11,8 kg/h	13,9 kg/h	16,1 kg/h
Spotřeba uhlí při jm. výkonu	4 kg/h	5 kg/h	5,6 kg/h	8 kg/h	9,8 kg/h	11,2 kg/h

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
PK 20	1023200	136 246 Kč	PK BIO 20	1023202	136 246 Kč
PK 25	1023250	137 698 Kč	PK BIO 25	1023252	137 698 Kč
PK 30	1023300	139 029 Kč	PK BIO 30	1023302	139 029 Kč
PK 40	1043400	179 443 Kč	PK BIO 40	1043402	179 443 Kč
PK 49	1043500	186 219 Kč	PK BIO 49	1043502	186 219 Kč
PK 60	1043600	222 398 Kč	PK BIO 60	1043602	222 398 Kč



Platí pro kotle PK BIO.



Platí pro kotle označené,* palivo dřevo.

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ROJEK KTP NEW 20 / 25 / 30 / 40 / 49 / 80



Teplovodní kotel ROJEK KTP na ruční přikládání je určen ke spalování dřeva (emisní třída 5) a hnědého uhlí Kostka (emisní třída 4). Na obě tato paliva kotel splňuje podmínky Ekodesign. Dalším alternativním palivem je krátké kusové dřevo, dřevní brikety, hnědouhelné brikety, štěpka, piliny a ostatní biomasa. Drobné palivo je doporučeno míchat. Kotel není náchylný na kvalitu a vlhkost paliva. Kotel je jednoduchý na obsluhu a na čištění. Je konstruovaný na malý komínový tah. K provozu kotle nepotřebujete elektrickou energii. Kotel lze provozovat na samotiz i nucený oběh s čerpadlem. Všechny stěny kotlového tělesa jsou dvojité, zaplněné vodou, včetně roštu ze žáropevných trubek, což umožňuje vysoké využití tepla vzniklého hořením.

Ke kotli ROJEK KTP lze kdykoliv dodatečně dokoupit sestavu s hořákem na pelety a lze kotel přestavět na automatický.



Technické parametry:	KTP 20 NEW	KTP 25 NEW	KTP 30 NEW	KTP 40 NEW	KTP 49 NEW	KTP 80 NEW
Jmenovitý výkon	20 kW	25 kW	30 kW	40 kW	49 kW	80 kW
Účinnost uhlí / dřevo	85% až 89% / 78% až 88%					
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	dřevo třída 5, hnědé uhlí třída 4					
Hmotnost	261 kg	301 kg	341 kg	415 kg	476 kg	875 kg
Objem zásobníku paliva	47,9 l	61,6 l	75,3 l	98,5 l	123,1 l	200 l
Palivo	palivové dřevo, krátké kusové dřevo, štěpka, vlhčí piliny, hnědouhelné brikety, hnědé uhlí Kostka, černé uhlí					
Max. průměr / délka polen	20 / 33 cm	20 / 43 cm	20 / 53 cm	23 / 46 cm	23 / 58 cm	23 / 100 cm

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
KTP 20 NEW	1022004	88 209 Kč	KTP 40 NEW	1042004	151 205 Kč
KTP 25 NEW	1027004	91 839 Kč	KTP 49 NEW	1052004	166 859 Kč
KTP 30 NEW	1032004	100 309 Kč	KTP 80 NEW	1081004	258 819 Kč



Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPX 15 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 80 / 100



HEAT TECHNOLOGY MANUFACTURER



Řada kotlů ATTACK DPX je vybavena účinnějším rourovým výměníkem „spaliny - voda“. Ve výměníku jsou osazeny speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brzdění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čím se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do vyhřívané vody.

- výměník „spaliny-voda“
- možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket s vnitřním kruhovým otvorem v poměru 80 % dřeva a 20 % brikety
- možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm
- vysoká účinnost spalování až 91 % = nízká spotřeba paliva
- nízká produkce emisí a popela
- nenáročná obsluha a snadné čištění
- ekologické spalování dle ČSN EN 303-5 - 5. tř.

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
15 DPX STANDARD	15 kW	15DPXS	72 479 Kč
15 DPX PROFI	7,5-15 kW	15DPXP	79 848 Kč
25 DPX STANDARD	25 kW	25DPXS	77 598 Kč
25 DPX PROFI	12,5-25 kW	25DPXP	90 123 Kč
30 DPX STANDARD	30 kW	30DPXS	91 513 Kč
30 DPX PROFI	15-30 kW	30DPXP	99 704 Kč
35 DPX STANDARD	35 kW	35DPXS	92 117 Kč
35 DPX PROFI	17,5-35 kW	35DPXP	104 859 Kč
40 DPX STANDARD	40 kW	40DPXS	107 061 Kč
40 DPX PROFI	20-40 kW	40DPXP	114 454 Kč
45 DPX STANDARD	45 kW	45DPXS	107 666 Kč
45 DPX PROFI	22,5-45 kW	45DPXP	115 047 Kč
80 DPX PROFI	32-80 kW	80DPXP	208 520 Kč
100 DPX PROFI	40-100 kW	100DPXP	230 118 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK SLX PROFI



HEAT TECHNOLOGY MANUFACTURER

Novinka
v sortimentu

Řada kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK SLX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva oproti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo. Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“ s turbulátory. Nadstandardní objem nakládací komory kotle, jaký na trhu nenajdete, od 200 - 230 l, která zajistí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva. Možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket. Možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm (od 25 kW), což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasickou metrovcí dělí na půlmetrové kusy. Minimální množství popela. Rozměry: 703 x 1472 x 1337 mm. Splňuje 5. tř. dle ČSN EN 303-5. Možnost objednat v modifikaci LAMBDA Touch.

Typ	Výkon	Účinnost	průměrná spotřeba paliva	Obj. číslo	Cena s DPH
20 SLX PROFI	10,0 - 20 kW	91,8 %	5,2 kg/h	20SLXP	111 284 Kč
25 SLX PROFI	12,5 - 25 kW	91,6 %	6,5 kg/h	25SLXP	
30 SLX PROFI	15,0 - 30 kW	90,3 %	7,8 kg/h	30SLXP	
35 SLX PROFI	17,5 - 35 kW	90,3 %	9,1 kg/h	35SLXP	140 977 Kč
40 SLX PROFI	20,0 - 40 kW	90,4 %	10,4 kg/h	40SLXP	
45 SLX PROFI	22,5 - 45 kW	90,4 %	11,7 kg/h	45SLXP	
50 SLX PROFI	25,0 - 50 kW	90,3 %	13,0 kg/h	50SLXP	
55 SLX PROFI	27,5 - 55 kW	90,3 %	14,3 kg/h	55SLXP	

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK SLXCP 20 / 25 / 30 / 35



HEAT TECHNOLOGY MANUFACTURER



Kombinovaný kotel ATTACK SLX COMBI Pellet z modelové řady 7000 je moderní zdroj tepla s inovativními prvky. Tento model vychází z modelu SLX a je možné ho přestavit na kotel na pelety. Nabízí vysoký komfort spalování dřeva, briket s otvorem uprostřed a dřevních pelet. Účinnost tohoto kotle je až 91,6%. Univerzální řešení poskytující spalování biomasy díky plně automatickému hořáku na pelety. Kotel je osazen hořákem, který má možnost nastavit: výkon, automatické zapálení, dohoření a čištění.

- Vysoce účinný trubkový výměník
- Vysoká účinnost spalování až 91,6 %
- Objemná nakládací komora kotle až 200 l
- Vyrobený ze speciální kotlové oceli tloušťky 6 mm
- Snížené provozní náklady díky možnosti kombinace paliv
- Kompaktní design, jednoduché ovládání, LCD displej
- Možnost připojení teplotního snímače do akumulací nádrže
- Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového termostatu, nebo teplotní sondy
- Možnost spalování dřevních pelet průměru 6 mm, délky až 35 mm
- Dochlazovací okruh
- Zobrazení provozních stavů
- Diagnostika poruch

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
20 SLXCP	20 kW	20SLXCP	176 237 Kč
25 SLXCP	25 kW	25SLXCP	
30 SLXCP	30 kW	30SLXCP	
35 SLXCP	35 kW	35SLXCP	

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPXCP 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50



Zplyňovací kotel v modifikacích COMBI PELLET je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chat, malých provozoven, dílen a podobných objektů. Předepsaným palivem pro kotel je suché dřevo nebo pelety. Při plném využití nákladací komory dřevem je možnost nepřetržitého hoření 8-12 hodin.



- Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“
- Vysoká účinnost spalování až 91 % díky trubkovému výměníku, který je vybaven speciálními pohyblivými turbulátory na čištění výměníku
- Nadstandardně objemná nákladací komora kotle až do 230 l, která zajistí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva
- Možnost spalování dřeva a pelet
- Kotel umožňuje provoz na dřevo a plně automatický provoz na pelety

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
25 DPXCP	25 kW	25DPXCP	121 653 Kč
30 DPXCP	30 kW	30DPXCP	129 506 Kč
35 DPXCP	35 kW	35DPXCP	130 087 Kč
40 DPXCP	40 kW	40DPXCP	206 087 Kč
45 DPXCP	45 kW	45DPXCP	206 523 Kč
50 DPXCP	50 kW	50DPXCP	206 886 Kč



Kotel na kusové dřevo - VERNER V210 EXTRA



Kotel vyniká především vysokou účinností, výbornou regulovatelností, automatickým stálozárným a kvalitním spalováním, při kterém palivo odhořívá rovnoměrně a zajistí tím vyrovnaný výkon kotle. Tyto vlastnosti Vám zajistí výrazně nižší provozní náklady a taktéž úsporu Vašeho času věnovanému obsluhy kotle.

Technické parametry:	V210 EXTRA
jmenovitý výkon	20 kW (14 kW)
výkonový rozsah	10 -20 kW (7-14 kW)
účinnost	91 %
hmotnost	370 kg
rozměr (V x Š x H)	1230 x 580 x 925 mm
palivo	dřevo - A

- V210 s regulací
- V210 s redukováním výkonem na 14 kW s regulací
- Vychlazovací smyčka V210
- Nástavec kotle V210 - objem 50 l *

Obj. číslo	Cena s DPH
HVKXC2101	114 950 Kč
HVKXC2101.R	114 950 Kč



*v případě objednání montáže nástavce na kotel přímo u výrobce, je účtován poplatek za službu ve výši 1 500 Kč bez DPH k ceně kotle

Kotel na kusové dřevo - VERNER A 302



III. generace automatických kotlů VERNER je speciálně navržena pro komfortní, úsporné a hlavně ekologické vytápění objektů se spalováním dřevních pelet a široké škály alternativních paliv. Kotel obsahuje nový typ deskového hořáku VERNER a automatické čištění výměníku za provozu. Součástí kotle je i automatické odpopelnění a zásobník paliva o objemu 400 dm³. Moderní řídicí systém s barevnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládání více topných okruhů, akumulace, bojleru a solárního systému. Možnost kontroly a ovládání kotle prostřednictvím internetu přes PC nebo mobil.

Technické parametry:	A302
jmenovitý výkon	30 kW - dřevní pelety - C1 27 kW - rostlinné pelety - E
výkonový rozsah	9 - 30 kW (pro palivo C1)
účinnost	91 % (pro palivo C1)
hmotnost	530 kg
rozměr (V x Š x H)	1444 x 1029 (bez zásobníku paliva) x 1354 mm
palivo	dřevné pelety - C1

- A302 s regulací, s násypkou 400 dm³ + P1, pravý/levý
- A302 s regulací, bez zásobníku a bez P1, pravý/levý
- Odtahový ventilátor KP 22 ke kotli A302
- Modul topného okruhu + příložený snímač teploty
- Modul SOLAR + příložený snímač teploty
- Snímač teploty příložený KS 154a - 3,5m
- Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m
- Snímač teploty vnější KS 114B

Obj. číslo	Cena s DPH
HVKKL3020R/HVKKL3020L	220 220 Kč
HVKXL3020R/ HVKXL3020L	209 330 Kč
HKRX0009	14 097 Kč
HRXX0064	5 881 Kč
HRXX0069	10 164 Kč
METR0083	1 930 Kč
METR0085	1 013 Kč
METR0087	2 287 Kč



Dřevozplyňovací kotel - BLAZE GREEN



- Mimořádně ekologický dřevozplyňovací kotel s velmi nízkými emisemi a čtyřmi patenty
- Regulace ecoMAX860D TOUCH, sada Lambda sondy se servo pohonem, izolovaná příkladací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
- Integrované směšování pro ochranu zpátečky bez nutnosti použití externího směšovacího ventilu
- Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ekodesign, A+

Technické parametry:	BG17	BG24
Regulovatelný výkon (kW)	8,9 - 18 kW	12,7 - 26 kW
Jmenovitý výkon (kW)	18 kW	26 kW
Účinnost (%)	91 %	
Energetická třída	5	
Délka polen	330 cm	500 cm
Hmotnost	340 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
BG17	110210041	153 640 Kč
BG24	110210042	170 879 Kč

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE NATURAL PLUS



- Dřevozplyňovací kotel pro snadnou výměnu nevyhovujících kotlů, 4 patenty, izolovaná příkladací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, trojpásmové vzduchování, spalínové čidlo, odtahový ventilátor, integrované směšování, regulátor výkonu v rozsahu 30-100% s možností instalace bez akumulační nádrže
- Možnost provozu zcela bez elektrické energie
- Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ekodesign, A+

Technické parametry:	BN25 PLUS	BN35 PLUS
Regulovatelný výkon (kW)	7,6 - 26 kW	12 - 40 kW
Jmenovitý výkon (kW)	26 kW	40 kW
Účinnost	90 %	
Energetická třída	5	
Délka polen	330 mm	500 mm
Hmotnost	340 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
BN25 PLUS	110210039	108 434 Kč
BN35 PLUS	110210040	125 663 Kč

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE HARMONY BH 18, BH 25, BH 33 INOX LAMBDA



- Mechanická detekce paliva zajišťuje stáložár několik hodin.
- Komplexní ochrana proti korozi, 7 let záruka na kotlové těleso.
- Třípásmový přívod vzduchu.
- Izolovaná nerezová příkladací komora
- Integrované směšování vratné vody
- Komfortní poloautomatický provoz
- Nízká spotřeba paliva, účinnost 92 % v celém rozsahu výkonu
- Speciální turbulátory - jednoduché a účinné čištění výměníku
- Spádované dno zplyňovací komory pro samočinný odvod popela
- Možnost samotížného zapojení

Technické parametry:	BH 18	BH 25	BH 33
Jmenovitý výkon (kW)	18	25	33
Účinnost (%)	92	92	91
Energetická třída	5		
Délka polen	330 mm	500 mm	500 mm
Hmotnost	400 kg	550 kg	560 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
BH 18	110111002	167 727 Kč
BH 25	110111003	194 809 Kč
BH 33	110111004	199 679 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK A15U / ROJEK A15 s regulací ST 480 zPID


Malý kompaktní automatický kotel A 15 U nebo A 15 je předurčen k vytápění budov s nízkou tepelnou ztrátou, novostaveb, dobře zateplených rodinných domů, samotných bytových jednotek. V automatickém režimu spaluje kotel A 15 U dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotel A 15 spaluje jenom dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm. **V základu dodávaný regulátor ROJEK ST-480 zPID ovládá:**

(Všechny automaty ROJEK)

- Plynule otáčky ventilátoru a v cyklech podavač paliva
- Až 4 čerpadla (čerp. ÚT; TUV; kotl. okruhu; cirkulace)
- V základu modul pro ovládání jednoho směšovacího ventilu
- Díky modulaci lze kotel s vysokou účinností využívat v celém rozsahu výkonu u obou certifikovaných paliv, to může ušetřit až 15 % nákladů za palivo.

Technické parametry:	A 15 U	A 15
Výkon	3,4 - 14,8 kW	3,6 - 14 kW
Účinnost	až 86,9 %	
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 hn. uhlí O2 / dřevní pelety	4. tř. / 5. tř.	5. tř.
Hmotnost	310 kg	
Objem zásobníku paliva	300 l	
Palivo	dřevní pelety, hnědé uhlí O2	dřevní pelety

	Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH
A 15 U	1015004 P / 1015004 L	120 879 Kč
A15	1015003 P / 1015003 L	

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK TKA / ROJEK TKA BIO s regulací ST 480 zPID


Automatické kotle TKA nebo TKA BIO jsou určeny pro vytápění obytných, rodinných i komerčních objektů s tepelnými ztrátami do 80,5 kW. V automatickém režimu spalují dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm (TKA 15) nebo 6 - 10 mm (TKA 25, TKA 45) nebo 6 - 24 mm (TKA 80), nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotle TKA BIO spalují jenom dřevní pelety o průměru dle typu. Retortový hořák ROJEK umožňuje spalovat kvalitní bílé dřevní pelety, ale i pelety s příměsí kůry nebo méně hodnotná peletová biopaliva (nedotované kotle), případně obilí po přidání adaptéru na jejich spalování.

Technické parametry:	TKA 15 / TKA BIO 15	TKA 25 / TKA BIO 25	TKA 45 / TKA BIO 45	TKA 80 / TKA BIO 80
Výkon	3, 5 - 15 kW	7, 5 - 25 kW	13, 5 - 45 kW	22 - 80 kW
Účinnost	až 89 %	až 90 %	až 89 %	až 90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 hn. uhlí O2 / dřevní pelety	4. tř. / 5. tř.			
Hmotnost	480 kg	480 kg	653 kg	1 240 kg
Objem zásobníku paliva	300 l	300 l	500 l	800 l
Palivo	hnědé uhlí Ořech 2, dřevní pelety (Kotle v provedení BIO pouze dřevní pelety.)			



	Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH	Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH
TKA 15	1018003P / 1018003L	145 079 Kč	TKA BIO 15	1018004P / 1018004L 145 079 Kč
TKA 25	1029003P / 1029003L	152 339 Kč	TKA BIO 25	1029004P / 1029004L 152 339 Kč
TKA 45	1056003P / 1056003L	257 246 Kč	TKA BIO 45	1056004P / 1056004L 257 246 Kč
TKA 80	1082003P / 1082003L	361 790 Kč	TKA BIO 80	1082004P / 1082004L 361 790 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK KTP PELLETT s hořákem ROJEK P Comfort se samočištěním


Automatické teplovodní kotle ROJEK KTP PELLETT vznikly spojením zplynovacích kotlů ROJEK KTP s hořákem ROJEK P Comfort se samočištěním. V automatickém režimu kotle umožňují spalovat kvalitní dřevní pelety o průměru 6 mm. Kotle umožňují komfort automatického zapálení a dohoření. Na kotlích je použita regulace TECH ST 976 zPID, ta řídí nejenom samotný hořák a jeho požadovaný výkon, ale umožňuje i řízení systému a směšování, případně řeší akumulaci. Regulace umí jeden modul směšování v základu a má možnost více čerpadel. Regulace má dotykový přehledný přenosný ovládací panel. Hořáky ROJEK P mají pohyblivý rošt, proto spálí i méně kvalitní pelety. Kotle ROJEK KTP PELLETT se dodávají standardně bez zásobníku, ty se objednávají samostatně o objemu 300 l nebo 500 l a jdou postavit z levé i z pravé strany. Tyto kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou a splňují požadavky normy ČSN EN 303 - 5.

Technické parametry:	KTP 20 PELLETT	KTP 25 PELLETT	KTP 30 PELLETT
Výkon	5,1 - 20 kW	5,3 - 25 kW	5,3 - 33 kW
Účinnost	88 %	89 %	90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.		
Hmotnost	340 kg	380 kg	420 kg
Palivo	dřevní pelety		

	Obj. číslo	Cena s DPH	Obj. číslo	Cena s DPH
Zásobník 280 l P/L	2027630	18 029 Kč	KTP 20 PELLETT	1022202 156 090 Kč
Zásobník 300 l P/L	2027600	20 176 Kč	KTP 25 PELLETT	1027252 159 720 Kč
Zásobník 500 l P/L	2027620/ 2027624	24 351 Kč	KTP 30 PELLETT	1032322 174 240 Kč

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI standard, KP 19 UNI standard, KP 29 UNI standard

PONAST
AUTOMATICKÉ KOTLE

Novinka
v sortimentu



Stavebnicová konstrukce tohoto kotle umožňuje – v případě přání zákazníka – postupné dovybavení kotle prvky zvyšujícími komfort provozu a obsluhy (automatické vymetání popela, automatické čištění teplovodního výměníku) bez nutnosti odpojení kotle od teplovodního systému. Ve verzi STANDARD probíhá čištění výměníku tepla pohybem páky na boku kotle, vynášení popela ručně. Už i v této verzi lze provoz kotle kontrolovat a nastavovat dálkově pomocí internetu. Řídící jednotka kotle je vybavena dotykovým displejem. Automatický provoz kotle je řízen prostorovým termostatem.

Řízení: 1 topný okruh, 1 ohřev užitkové vody, 1 ohřev akumulární nádrže, 1 nesměšovaný topný okruh. Možnost rozšíření o řízení 1 směřovaného topného okruhu. KP 15 UNI dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm nebo hnědé uhlí ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotel KP 15 UNI spaluje jenom dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm.

Technické parametry:	KP 15 UNI standard	KP 19 UNI standard	KP 29 UNI standard
jmenovitý výkon	14,9 kW	19,5 kW	29 kW
výkonový rozsah	4,5 - 14,9 kW	5,85 - 19,5 kW	8,7-29 kW
účinnost	90,8 %	90,5 %	90,9 %
hmotnost kotle / sady	310 kg /371 kg	310 kg /371 kg	370 kg /410 kg
rozměr (V x Š x H)	1440 x 537 x 1066 mm	1440 x 537 x 1066 mm	1444 x 674 x 1146 mm
palivo	dřevní pelety pr. 6 – 8 mm		

	Obj. číslo	Cena s DPH
KP 15 UNI standard - sada*	HKKI1503	125 840 Kč
KP 19 UNI standard - sada*	HKKI1903	125 840 Kč
KP 29 UNI standard - sada*	HKKI2903	145 200 Kč

* sada obsahuje: kotel, zásobník 400l skládaný, podavač 1000 mm

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI komfort, KP 19 UNI komfort, KP 29 UNI komfort

PONAST
AUTOMATICKÉ KOTLE

Novinka
v sortimentu



Komfortní verze kotle KP 15 UNI je vybavena automatickým čištěním výměníku, automatickým vynášením popela, optimalizace procesu spalování je řízená pomocí lambda sondy. Přes internet lze sledovat provoz kotle a nastavovat základní parametry.

Technické parametry:	KP 15 UNI komfort	KP 19 UNI komfort	KP 29 UNI komfort
jmenovitý výkon	14,9 kW	19,5 kW	29 kW
výkonový rozsah	4,5 - 14,9 kW	5,85 - 19,5 kW	8,7-29 kW
účinnost	90,8 %	90,5 %	90,9 %
hmotnost kotle / sady	330 kg /386 kg	330 kg /386 kg	370 kg /410 kg
rozměr (V x Š x H)	1440 x 826 x 1100 mm	1440 x 826 x 1100 mm	1444 / 674 / 1146 mm
palivo	dřevní pelety pr. 6 – 8 mm		

	Obj. číslo	Cena s DPH
KP 15 UNI komfort - sada*	HKKI1504	154 880 Kč
KP 19 UNI komfort - sada*	HKKI1904	154 880 Kč
KP 29 UNI komfort - sada*	HKKI2904	168 190 Kč

* sada obsahuje: kotel, zásobník 400l skládaný, podavač 1000 mm

Automatický kotel na tuhá paliva - ATTACK PELLET 30 plus

Attack
HEAT TECHNOLOGY MANUFACTURER



Kotel ATTACK PELLET 30 Automatic Plus je určený k vytápění rodinných domů a průmyslových objektů. Jako palivo se používají dřevní pelety o průměru 6 mm a délky 35 mm.

Základem kotle je vodou chlazené kotlové těleso, jehož svařenec je zhotovený z plechů ze speciální kotlové oceli o tloušťce 6 mm, což kotli zaručuje dlouhou životnost. Výměník je trubkový s turbulátory. Tyto zlepšují přenos tepla do topné vody a současně jsou využívány na čištění výměníku, čímž zajišťují jeho rovnoměrnou účinnost.

Technické parametry:	Pellet 30
Jmenovitý výkon	8 - 30 kW
Účinnost	90,6 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.
Hmotnost	355 kg
Elektrický příkon	600 W / 90 W
Palivo	dřevní pelety
Rozměr	575 x 1220 x 1250 mm

Objednací číslo	Cena s DPH
PEL 30 PLUS	159 599 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna a sporáky

Krbové vložky

Příslušenství krbů, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství kotle

Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D14P / D20P / D21P / D25P / D30P / D40P / D50P / D85P



Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplnění pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela je třeba jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. Možnost zabudovat automatický odpopelňovací systém Velkou výhodou našich kotlů na pelety D20P, D30P, D40P a D50P je i to, že v případě, že vyjme z kotle hořák a nahradíme jej vikem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem.

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Hořák	Obj. číslo	Cena s DPH
D14P	4.0 - 14.0 kW	90,3 %	231 kg	16 Pa	A25	0124	65 461 Kč
D20P	6.5 - 22.0 kW	91,1 %	305 kg	15 Pa	A25	0005	86 394 Kč
D21P	4.0 - 19.5 kW	90,3 %	231 kg	18 Pa	A25	0108	66 792 Kč
D25P	7.0 - 24.0 kW	90,2 %	254 kg	22 Pa	A25	0126	71 511 Kč
D30P	8.9 - 29.8 kW	92,4 %	370 kg	21 Pa	A25	0067	94 985 Kč
D40P	8.9 - 40.0 kW	91,0 %	386 kg	22 Pa	A25	0145	96 558 Kč
D50P	13,5 - 45.0 kW	91,1 %	430 kg	23 Pa	A25	0068	119 306 Kč
D85P	24.0 - 80.0 kW	91,6 %	774 kg	22 Pa	A25	2259	219 615 Kč

Cena je za kotle bez hořáku, dopravniku a zásobníku.



Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D10PX / D15PX / D20PX / D25PX



Tepluvodní kotle ATMOS jsou určeny pro komfortní vytápění rodinných domů, chalup a ostatních objektů peletami. Kotle jsou dodávány jako kompletní zařízení se zabudovaným dopravníkem, zásobníkem na pelety. Kotle jsou konstruovány pro elektronicky řízené spalování pelet s automatickým zapalováním paliva. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o síle 3 - 5 mm. Zvenčí tepelně izolováno minerální plstí a sibalovou izolací, vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotlů. Ve vrchní části je umístěn zásobník paliva, ze kterého jsou pelety dopravovány do hořáku pomocí šnekového dopravníku. Kotle DxxPX jsou vybaveny odtahovým ventilátorem (mimo D10PX).

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Obj. číslo	Cena s DPH
D10PX	3 - 10 kW	91,6 %	287 kg	13 Pa	2242	112 651 Kč
D15PX	4,5 - 15 kW	92,7 %	345 kg	15 Pa	2200	120 758 Kč
D20PX	4,5 - 20 kW	91,5 %	245 kg	16 Pa	2201	122 694 Kč
D25PX	4,5 - 24 kW	91,8 %	418 kg	17 Pa	2228	131 285 Kč



Automatický kotel na tuhá pal. / zplyňovací kotel s ruč. přikládáním - ATMOS DC18SP / DC25SP / DC30SPX / DC32SP



Kombinované kotle na zplyňování dřeva a na pelety (nová řada) ATMOS DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplyňování v kombinaci s hořákem na pelety. Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplyňování dřeva, tak jak to známe u klasických zplyňovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem. Kotle jsou možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek. Kotle jsou vybaveny chladicí smyčkou a odtahovým ventilátorem.

Hořák na pelety ATMOS A25 - Kód: H0048 Hořák je vybaven funkcí automatického uzavření nebo otevření přívodu vzduchu do hořáku, pomocí servopohonu.

Typ	Jmenovitý výkon kotle		Účinnost dřevo / pelety	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Délka polen	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
	dřevo	pelety						
DC18SP	20 kW	4,5 - 15 kW	92,5 / 90,1 %	435 kg	20 Pa	33 cm	0055 / 0091	113 740 Kč
DC25SP	27 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	531 kg	23 Pa	53 cm	0054 / 0092	129 957 Kč
DC30SPX	30 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	537 kg	23 Pa	53 cm	0184 / 0185	131 164 Kč
DC32SP	35 kW	6 - 20 kW	91,2 / 88,9 %	596 kg	24 Pa	53 cm	0057 / 0093	144 958 Kč



Automatický kotel na tuhá paliva- úprava zplyňovacích kotlů ATMOS pro hořáky na pelety



Zplyňovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplyňovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25/A45. Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva. Hořák na pelety ATMOS A25 lze použít pro všechny zplyňovací kotle do výkonu 40 kW (mimo DC50S - 45 kW s hořákem ATMOS A45), vybavené odtahovým ventilátorem (mimo modelů DCxxGD, DCxxGS, DCxxGSX). Kotle s úpravou jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro snadné řízení kotle (hořáku) podle potřeb zákazníka a dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži TV a TS. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek, jsou vybaveny chladičí smyčkou a odtahovým ventilátorem.



4. třída kotel DC32S

Typ	Jm. výkon kotle	Účinnost	Obj. č. pravý / levý	Cena s DPH
DC18S s úpravou pro hořák	6 - 20 kW	91,5 %	2202 / 2203	78 408 Kč
DC22S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2216 / 2217	84 095 Kč
DC25S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2204 / 2205	86 394 Kč
DC30Sx s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2238 / 2239	88 935 Kč
DC32S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,8 %	2206 / 2207	95 590 Kč
DC50S s úpravou pro hořák (A45)	13,5 - 45 kW	90,4 %	0191 / 0192	113 135 Kč
C15S s úpravou pro hořák	3 - 12 kW	90,1 %	2245 / 2246	75 383 Kč
C18S s úpravou pro hořák	6 - 20 kW	91,5 %	2208 / 2209	78 045 Kč
C25ST s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,1 %	2210 / 2211	92 081 Kč
C32ST s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	92,4 %	2212 / 2213	98 978 Kč
AC25S s úpravou pro hořák	4 - 20 kW	91,5 %	2218 / 2219	81 675 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV B16 / B21 / B26 / B36 / B51



Nejlepší řešení pro zákazníky, kteří chtějí topit v moderním kotli na uhlí z Benekovu za nejnižší pořizovací cenu. Pro zákazníky, kteří chtějí ovládat pouze jeden topný okruh a hledají co nejjednodušší řešení, je tento model optimální volba. Na trhu uvedeno v lednu 2020.



Technické parametry:	B16
Výkon	15 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.
Hmotnost	235
Rozměr	918 x 894 x 1373 mm
Zásobník paliva	180 l
Palivo	hnědé uhlí Ořech 2
Elektrický příkon	33 W

- snadná obsluha
- účinnost až 94 %
- splňuje Ekodesign
- bezobslužný provoz 3 - 7 dní
- 3 - tahová konstrukce vertikálního výměníku zaručuje vysokou účinnost
- prodloužená záruka na 5 let (dle podmínek výroby)
- možnost dodání modulu pro řízení kotle přes internet

B16 Obj. číslo - pravý / levý Cena s DPH
 117600501/117600502 96 800 Kč



Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV C17 / C17 BIO / C27 / C27 BIO



Kotle této řady jsou vhodné pro zákazníky, pro něž je hlavní prioritou maximální úspora času a peněz při provozu své kotelny. Účinnost těchto kotlů při spalování uhlí je nejvyšší ze všech výrobků na evropském trhu a mají nejnižší elektrický příkon ve svém segmentu. Tato technologie je vhodná pro rodinné domy i větší objekty, kotle lze instalovat v kaskádách až do 400 kW.



- až 14 dní bez obsluhy
- litinový hořák s dlouhou životností
- řídicí jednotka Siemens Climatix 2 umožňuje ovládání přes internet
- účinnost až 95 %, příkon od 28 W
- 2 topné okruhy

Technické parametry:	C17 / C17 BIO	C27 / C27 BIO
Výkon	19 kW	25 kW
Účinnost	94 %	95 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.	5. tř.
Hmotnost	360 kg	425 kg
Rozměr (mm)	1279 x 1036 x 1344	1279 x 1036 x 1490
Zásobník paliva	330 l	
Palivo	hnědé uhlí, pelety	

Obj. číslo - pravý / levý Cena s DPH

C17 Premium 114400531 / 114400532 121 000 Kč

C17 Premium BIO 134400531 / 134400532

C27 PREMIUM 114100531 / 114100532 127 050 Kč

C27 Premium BIO 134100531 / 134100532



Platí pro C27.

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna a sporáky

Krbové vložky

Příslušenství krbů, kamna

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství kotle

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV K10 / K14 / K25 / K35 / K45 / K90



Teplovodní kotel BENEKOV K10 - 45 je ideální řešení pro vytápění rodinných domů, kde proběhlo zateplení a výměna oken. Kotel pracuje standardně v rozsahu 30 až 100 % jmenovitého výkonu. Ke kotli není nutno používat akumulaci nádrží. Půdorysné rozměry umožňují použití i v menších kotelnách. Díky automatickému zapalování je provoz velmi komfortní. Největší výhodou je možnost spalování různých nestandardních forem peletizované biomasy.

- 4 - 5 týdnů bez obsluhy
- bezúdržbový rotační hořák
- řídicí jednotka EM860 umožňuje řízení jednoho topného okruhu
- automatické zapalování
- přídatný modul pro ovládání přes internet, sledování historie provozu kotle

	Objednací číslo - pravý / levý	Cena s DPH
K 10	138900001 / 138900002	107 690 Kč
K 14	135200451 / 135200452	114 950 Kč
K 25	135400453 / 135400454	127 050 Kč
K 35	137200451 / 137200452	151 250 Kč
K 45	137300451 / 137300452	181 500 Kč
K 90	138800303 / 138800304	399 300 Kč



Tech. parametry:	K10	K14	K25	K35	K45	K90
Výkon	10 kW	15 kW	25 kW	35 kW	45 kW	90 kW
Průměr kouřovodu	115 mm	115 mm	145 mm	145 mm	195 mm	115 mm
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.					
Hmotnost	195 kg	215 kg	310 kg	465 kg	425 kg	1 470 kg
Rozměr (mm)	810×770×1400	889×1016×1453	1256×1186×1453	1390×1312×1614	1554×1382×1614	1752×1729×2017
Zásobník paliva	200 l	200 l	370 l	575 l		1000 l
Palivo	pelety C1, délka max 30 mm					

Hybridní peletový kotel - BENEKOV H25/10



Hybridní tepelný zdroj **H 25/10** je tvořen modulem peletového kotle **BENEKOV K25 EXCLUSIVE**, modulem tepelného čerpadla a venkovní jednotkou.

Řídicí jednotka Siemens vyhodnocuje ekonomiku provozu dle venkovní teploty, ceny za dřevní pelety a elektřinu. V provozu je ten ze dvou zdrojů, který dokáže aktuálně vyrábět teplo za **nižší náklady**.

Hybridní peletový kotel je vhodnou alternativou pro vytápění domu samostatně tepelným čerpadlem o výkonu do 20 kW. Je vhodný také pro starší nezateplené domy. Efektivní využití samozřejmě nalezne i v moderních zateplených domech.

Základní technické údaje:

BENEKOV K25 exclusive

- Jmenovitý výkon 25 kW
- Automatické zapalování v základní výbavě
- Rotační hořák s možností spalování dřevních pelet s kůrou
- Zásobník paliva 200 litrů

BENEKOV TC10 (modul TČ)

- Výkon 10 kW při 0°C
- Kompresor Emerson
- Invertorové řízení PWM signálem

BENEKOV TC10 venkovní jednotka

- Ventilátor Ziehl-Abbeg
- Propojení s modulem TČ přes glykolový okruh

	Objednací číslo	Cena s DPH
BENEKOV K25 EXCLUSIVE	135400301	181 500 Kč
BENEKOV TC10	2001093	157 300 Kč
Venkovní jednotka TC10	63709	84 700 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP MINI 11/15/21/30/40

OPOP



Novinka
v sortimentu



Kotel na pelety Biopel mini plus CA má šířku pouze 85 cm a účinnost až 93,7 %. Je automatický, doplňuje si sám pelety ze zásobníku a navíc má vestavěné kompresorové čištění a odpopelnění.

Kotel Biopel MINI PLUS CA se sám čistí

Maximální komfort a minimální údržba díky **vestavěnému kompresorovému čištění hořáku a výměníku**, který funguje tak, že stlačený vzduch z kompresoru profoukne rošt hořáku a vyfoukne z něj popel, nebo profoukne výměník kotle, ze kterého sfoukne popel do popelníku. **Automatické odpopelnění** odvádí popel z kotle do kontejneru automatického odpopelnění. Popel z kontejneru stačí například po půl roce provozu vynést. Pokud přemýšlíte nad levnější variantou bez automatického čištění, podívejte se na kotel Biopel mini

Jednoduché ovládání, umožňuje i vzdálený přístup

Snadné ovládání řídicí jednotky kotle pomocí dotykového displeje. Kotel můžete **ovládat přes internet** odkudkoliv prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo z počítače. Pokud potřebujete upravit regulaci kotle nebo pouze konzultovat stav kotle se servisním technikem, stačí nasdílet přístup do aplikace a **servisní technik může mnohé upravit na dálku**. Kotel se sám může regulovat podle venkovní teploty, abyste měli **v domě vždy stejnou** (vámi přednastavenou) **teplotu**. Kotel umí bez přidaného zařízení ovládat i **dva topné okruhy** zároveň (to znamená například horní a dolní patro domu). Propojí se se dvěma pokojovými termostaty, které fungují nezávisle na sobě a není potřeba přikupovat žádnou další regulaci.

Parametry kotlů	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30	MINI 40
Nominální výkon	11 kW	15 kW	21 kW	30 kW	40 kW
Minimální výkon	3,3 kW	4,7 kW	6 kW	8,9 kW	11,8 kW
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm				
Spotřeba paliva (kg/h)	0,77-2,36	1,01-3,36	1,38-4,68	1,96-6,52	2,64-8,42
Účinnost	93,6 %	93,7 %	92,9 %	93,5 %	93,6 %

BIOPEL MINI PLUS CA SET 220/V9

cena vč. hořáku, řídicí jed. V9, násyp. 80x80 na 220 kg pelet, 2m podavače, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
MINI PLUS CA SET 11/V9	11 kW	80011CA	148 467 Kč
MINI PLUS CA SET 15/V9	15 kW	80015CA	155 243 Kč
MINI PLUS CA SET 21/V9	21 kW	80021CA	161 656 Kč
MINI PLUS CA SET 30/V9	30 kW	80030CA	163 350 Kč
MINI PLUS CA SET 40/V9	40 kW	80040CA	196 353 Kč

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 225/ V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

	Výkon	Obj. č.	Cena s DPH
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 11/V9	11 kW	22511CA	145 079 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 15/V9	15 kW	22515CA	148 467 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 21/V9	21 kW	22521CA	156 937 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 30/V9	30 kW	22530CA	160 083 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 40/V9	40 kW	22540CA	206 305 Kč

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 150/V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 150 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

	Výkon	Obj. č.	Cena s DPH
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 11,150/V9	11 kW	15011CA	143 627 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 15,150/V9	15 kW	15015CA	148 467 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 21,150/V9	20 kW	15021CA	155 243 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 30,150/V9	30 kW	15030CA	160 083 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP BIOPEL MINI TOWER 11/15/21/30

OPOP



Výrazně ušetříte prostor

Biopel mini tower je nejúžší kotel na pelety na trhu, protože má šířku pouze 35,2 cm. Další jeho předností je vysoká účinnost až 93% a relativní bezobslužnost při vytápění, protože se zapalí i si sám dává pelety. Kotel na pelety Biopel mini tower můžete použít i do velmi malých kotelen, kdy má šířku 35,2 při výkonu 11 nebo 15 kW. Hravě vytopí rodinný dům. Vytápění peletami má mnoho výhod u tohoto kotle vydrží palivo při doplnění zásobníku 24 hodin.

Snadno ho obslužíte

Doplňte každý den do zásobníku a **kotel si už topí sám**, podle toho jak jste ho přednastavili. V kotli můžete **zapálit i ho regulovat odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu** nebo z **počítače**, nebo snadno z dotykového displeje přímo na kotli. V případě, že potřebujete pomoc od **servisního technika**, mnohdy stačí, když mu nasdílte přístup do vaší aplikace a on **vyřeší problém na dálku**. (Například při úpravě nastavení podávání pelet). Kotel se sám může regulovat podle venkovního čidla, abyste měli **doma stabilní teplotu**. Snadno se udržuje díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku. (Více o údržbě kotle se dozvíte v článku Jak vyčistit kotel na tuhá paliva). Pokud byste ocenili, aby se kotel sám i čistil doporučujeme Biopel tower plus CA, který má zabudované kompresorové čištění hořáku a výměníku i odpopelnění. To si ale můžete dokoupit i později.

Parametry kotlů	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30
Nominální výkon	11 kW	15 kW	21 kW	30 kW
Minimální výkon	3,3 kW	4,7 kW	6 kW	8,9 kW
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm			
Spotřeba paliva	0,77-2,36 kg/h	1,01-3,36 kg/h	1,38-4,68 kg/h	1,96-6,52 kg/h
Účinnost	93,6 %	93,7 %	92,9 %	93,5 %

BIOPEL MINI TOWER SET / V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, násypky tower pro 10 a 15 kW o objemu 40 kg pelet a 60 kg pro verze 20 a 30 kW

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
MINI TOWER SET 11,40/V9	11 kW	31015	108 779 Kč
MINI TOWER SET 15,40/V9	15 kW	31515	115 135 Kč
MINI TOWER SET 21,60/V9	21 kW	33121	117 491 Kč
MINI TOWER SET 30,60/V9	30 kW	33030	121 726 Kč

Exkluzivně
Křbová kamna
Peletová kamna a sporáky
Křbové vložky
Přislušenství křby, kamna
Zahradní grily
Kotle na tuhá paliva
Přislušenství kotle

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP OPOP H815 - AP / H824 - AP

OPOP

Automatické ocelové kotle nové řady H8-A svým uživatelům šetří čas, životní prostředí a jsou symbolem pohodlného vytápění. Kotle lze doplnit o moderní doplňkové příslušenství, které zvyšují komfort z vytápění.



- vysoká účinnost až 93 %
- nízká spotřeba elektrické energie
- splňuje podmínky kotlíkové dotace
- snadné ovládání řídicí jednotky
- možnost ovládání pokojovým termostatem
- možnost doplnit o GSM nebo internetový modul
- možnost ovládání 1 směšovacího ventilu
- možnost připojení 4 čerpadel
- velmi malý půdorys sestavy automatického kotle a násypky umožňuje použití kotle v malých kotelnách.
- zásobník může být umístěn z pravé či levé strany kotle
- snadná údržba a čištění



Technické parametry:	H815 - AP	H824 - AP
Výkon	15 kW	21 - 24 kW
Účinnost	92,8 %	až 93 %
El. příkon	170 W	
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.	
Hmotnost	240 kg	
Rozměr	969 × 514 × 906 mm	
Zásobník paliva	245 l	
Palivo	hnědé uhlí, dřevěné pelety	

	Objednací číslo	Cena s DPH
H824 - AP	573280	182 516 Kč
H815 - AP	573332	115 676 Kč
H835 - AP	573333	142 054 Kč
H845 - AP	573334	174 845 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - LIPOVICA EKO P TOUCH 14 - 50

Ocelové teplovodní kotle Eko P Touch splňují 5. emisní třídu a jsou registrovány pro Ekodesign. V základu je vybaven digitální dotykovou regulací, která umožňuje ovládání různých variant topných systémů. Reguluje provoz kotle, AKU, TUV a 2-8 topných okruhů.



Typ	Výkon	Emisní třída	Objem vody v kotli	Objednací číslo	Cena s DPH
EKO P20	6 - 20 kW	5.	64 l	PTCMEKOP20W	107 787 Kč
EKO P25	7,5 - 25 kW		67 l	PTCMEKOP25W	109 732 Kč
EKO P30	9 - 25 kW		76 l	PTCMEKOP30W	114 291 Kč

Typ	Výkon	Emisní třída	Objem vody v kotli	Objednací číslo	Cena s DPH
EKO P20	10 - 20 kW	5	64 l	CMEKOP20	107 787 Kč
EKO P25	10 - 25 kW		67 l	CMEKOP25	109 733 Kč

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety - BLAZE GREEN COMBI



Kombinovaný dřevosplyňovací kotel s velmi nízkými emisemi s rotačním hořákem, regulace ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná příkladací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalinové čidlo, 3x čidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku, integrované směšování, sada Lambda sondy se servo pohonem.

- Automatický přechod na spalování pelet
- Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ekodesign, A+
- Volitelný objem zásobníku pelet a délky podavače (není součástí ceny kotle)

Technické parametry:	BGC17	BGC24
Regulovatelný/jmenovitý výkon dřeva	8,9-18/18 kW	12,7-26/26 kW
Regulovatelný/jmenovitý výkon pelety	5-20/15 kW	5-25/20 kW
Účinnost dřeva / pelety	91/94 %	91/94%
Energetická třída	5	
Délka polen	330 mm	500 mm
Průměr pelettek	6-8 mm	
Hmotnost	360 kg	470 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
BGC17	120210043	201 492 Kč
BGC24	120210044	223 907 Kč



Kombinovaný kotel na dřevo a pelety - BLAZE PRAKTIK COMBI



Novinka
v sortimentu

Kombinovaný dřevosplyňovací kotel s rotačním hořákem, regulace ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná příkladávací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku, integrované směšování, sada Lambda sondy se servo pohonem.

- Automatický přechod na spalování pelet
- Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ekodesign, A+

Technické parametry:	BPC25	BPC40
Regulovatelný/jmenovitý výkon dřeva	7,5-25/25 kW	12-40/40 kW
Regulovatelný/jmenovitý výkon pelety	5-20/15 kW	5-25/20 kW
Účinnost dřeva / pelety	93/94 %	93/94 %
Energetická třída	5	
Délka polen	330 mm	500 mm
Průměr peletky	6-8 mm	
Hmotnost	360 kg	470 kg



	Obj. č.	Cena s DPH
BPC25	120210565	202 520 Kč
BPC40	120210579	231 031 Kč

Přestavbové sady

Přestavbové sady z kotlů DAKON umožní jednoduše zapojit do již vytvořeného systému, tzn. není potřeba předělávat stávající potrubí. Přestavbová sada je tvořena redukcí na komín a sadou přírub. Redukce komínu vyrovnává rozdíl ve výšce kotlů, příruby umožňují připojení nového kotle na původní topný systém.



Přestavbová sada pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: sestava redukce přírub DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14 , podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	S70016	4 513 Kč
Sestava redukce přírub pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14	S700	2 311 Kč
Podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	3654309	2 202 Kč

Přestavbová sada pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: sestava redukce výstupní voda, sestava redukce vstupní voda, spojovací materiál, podstava kotle	S7012025	5 990 Kč
Sestava redukce přírub pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	S701	2 347 Kč
Podstava pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F, 18-24	3654475	3 642 Kč



- díky závitovým spojům lze eliminovat odchylky (rovnoběžnost a kolmost) přírub a snadno příruby napojit na stávající systém
- součástí sady je výstup na odvodušňovací ventil pro dokonalé odvodušňování kotle
- snadné zapojení pomocí šroubů a těsnění, které jsou součástí sady
- lze zapojit na samotížné i nucené topné oběhy

Přestavbová sada z kotlů DAKON DOR na kotle SLOKOV.

Přestavbová sada je dodávána již zkompletovaná a odtlakovaná tak, aby ji bylo možno ihned zapojit do systému. Součástí sady je také ruční odvodušňovací ventil.

Přestavbová sada pro kotel SLOKOV	Obj. číslo	Cena s DPH
SL18D – DOR20, DOR24, DOR F18, DOR F24	102000191	4 900 Kč
SL20E, SL27E, SL33E, SL23D, SL27D – DOR20, DOR24, DOR25 MAX, DOR32, DOR 32D, DOR F18, DOR F24	102000192	4 900 Kč

Exkluzivně
Krkovská kamna
Peletová kamna a sporáky
Krkovské vložky
Příslušenství krkvy kamna
Zahradní přírby
Kotle na tuhá paliva
Příslušenství kotle

Příslušenství

Regulus
BVTS - termostatický dochlazovací ventil

s niklovaným povrchem pro použití k ochraně kotlů na tuhá paliva před přehřátím. Připojení trubek G 3/4" F, připojení na zdroj tepla G 1/2" M, otevírací teplota 97 °C, délka kapiláry 1,3 m, jímka 140 mm.

 15483 **2 084 Kč**

Bezpečnostní skupina s izolací, PV 3 bar

pro kontrolu tlaku v otopné soustavě a odvzdušnění okruhu kotle. Skládá se z pojistného ventilu, odvzdušňovacího ventilu se zpětným ventilem, manometru se zpětným ventilem, trubky s hrdly a izolace. Připojení 1" Fu, pojistný ventil 1/2" F.

 16504 **1 568 Kč**

TSV3BF KK 50 - Termostatický směšovací ventil

s automat. vyvažováním by-passu, s maticí a šroubením pro čerpadlo, otevírací teplota 50 °C. Připoj. rozměr - 2x 1" F vnitřní na vstupech, převlečná matice 6/4" Fu na výstupu AB + šroubení s kulovým kohoutem 6/4" F x 1" F pro připoj. oběh. čerpadla.

 16495 **2 268 Kč**

RGMAT E 50 G60 Čerpadlová skupina

k udržování vstupní teploty do kotle (krbu) pomocí termost. ventilu, zabraňuje nízkoteplotní korozi a zanášení kotle. Skládá se z čerpadla UPM3, kulového uzávěru k čerpadlu, teploměru, ventilu TSV3BF s termostatickým členem s otevírací teplotou 50 °C a izolace.

 16498 **7 139 Kč**

PG 500 Compact - Záložní zdroj

pro napájení oběhových čerpadel a bezpečné dochlazení kotle v případě výpadku elektrické energie, s vestavěnými akumulátory s kapacitou 18 Ah. Není vhodný pro elektroniku a PWM čerpadla.

 16502 **6 189 Kč**

PG 600 S 44 Ah Záložní zdroj

pro napájení oběhových čerpadel a bezpečné dochlazení kotle v případě výpadku elektrické energie, s vestavěným akumulátorem s kapacitou 44 Ah.

 17136 **12 100 Kč**

BIO 55 MIX-BP G75 1F - Čerpadlová skupina

pro jednoduché propojení a řízení otopného systému s teplovodním krbem či kotlem na tuhá paliva, akumulací nádobou a zásobníkem TV. Obsahuje čerpadla UPM3 otopného systému a kotle, termostatický směšovací ventil TSV3BM 55 °C, 3cestný směšovací ventil bez pohonu pro otopný systém, 6 kulových a 2 vypouštěcí ventily, 4 teploměry.

 17553 **31 218 Kč**

BIO 55 MIX W-PWM 1F TRS6K - Čerpadlová skupina

s vestavěnou regulací, pro jednoduché propojení a řízení otopného systému s teplovodním krbem či kotlem na tuhá paliva, akumulací nádobou a zásobníkem TV. Obsahuje čerpadla PARA 25/8 iPWM1 otopného systému a kotle, termostatický směšovací ventil TSV3BM 55 °C, 3cestný směšovací ventil s pohonem pro otopný systém, regulátor TRS6 K, 6 kulových a 2 vypouštěcí ventily, 4 teploměry.

 17499 **44 044 Kč**

Akumulační nádrže

- 8 návareků ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200C pouze 6 návareků) - pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles
- 1 návarek nahore s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvzdušnění nebo výstup do topného systému
- 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímek pro teplotní čidla
- maximální pracovní tlak 6 bar., maximální pracovní teplota 95°C
- lze dodat snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu s koženkovým povrchem

Akumulační nádoby
bez izolace

	Obj. číslo	Cena s DPH
PS200Cn - 181 l	15624	15 160 Kč
PS300Cn - 280 l	15625	17 935 Kč
PS500Cn - 474 l	15565	21 984 Kč
PS800Cn - 780 l	15627	27 437 Kč
PS900CN - 860 l	15628	26 572 Kč
PS1000Cn - 927 l	15629	30 263 Kč
PS1100Cn - 1040 l	15548	32 375 Kč
PS1500Cn - 1504 l	15630	45 981 Kč
PS2000Cn - 2005 l	15631	57 970 Kč

Izolace

	Obj. číslo	Cena s DPH
	15632	8 575 Kč
	15633	8 638 Kč
	15568	9 641 Kč
	15635	10 845 Kč
	15636	11 574 Kč
	15637	12 079 Kč
	15551	12 661 Kč
	15638	16 961 Kč
	15639	18 657 Kč


Akumulační nádoby
bez izolace

	Obj. číslo	Cena s DPH
HSK 390 PR	14172	64 735 Kč
HSK 600 PR	14187	84 579 Kč
HSK 750 PR	14190	91 355 Kč
HSK 1000 PR	14012	93 775 Kč

Izolace

	Obj. číslo	Cena s DPH
390 PR SE	18723	9 099 Kč
600 PR SE	18838	9 728 Kč
750 PR SE	18841	10 624 Kč
1000 PR SE	18844	12 003 Kč

Regulus



RegulusBIO

Čerpadlová skupina pro jednoduché propojení

otopného systému s krbem/kotlem na tuhá paliva
a akumulací nádrží

36 400 Kč
bez DPH



**KRÁTKÝ ČAS
MONTÁŽE**




**ZAPOJENÍ
DO ZÁSUVKY**



**PŘEDNASTAVENÁ
REGULACE**



**OKAMŽITĚ
PRACUJÍCÍ SYSTÉM**

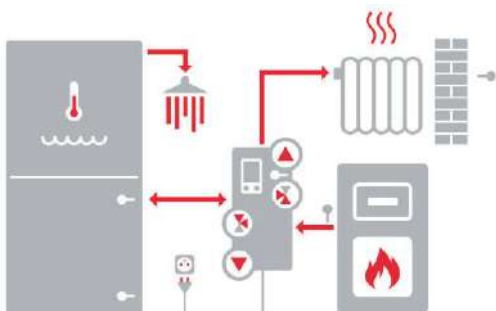

◀ **PŘÍKLAD ZAPOJENÍ**
s akumulací nádrží s přípravou teplé vody

Více informací
včetně videoprezentací
naleznete na QR nebo
www.regulus.cz/cz/regulusbio



concept



Termostat digitální
denní, TPI bílá
230 V **1 150 Kč** (Kód PT-11DR)
bateriový **1 198 Kč** (Kód PT-11BAT)

Termostat elektronický
s regulačním kolečkem, bílá
714 Kč (Kód PT-01DR)



Termostat digitální
Wi-Fi 0-230V, hyst. 0,1°C,
modulace TPI, 3A bílá/černá
2 602 Kč
(Kód PT-21WWF/ PT-21BWF)

TECH
CONTROLLERS



Regulátor Tech 401N PWM
pro solární systémy -40 - 180 °C
5 191 Kč (Kód EU-401N PWM)
pro směšovací ventil 3 nebo 4cestný
6 010 Kč (Kód EU-I-1)
pro 1 směšovací ventil a čerpadlo
6 135 Kč (Kód EU-I-1 TUV)



Regulátor
Pokojevý termostat digitální - ON/OFF bílá
1 290 Kč (Kód EU-294 V1)

resideo

Prostorová - sada denní Round
bezdrátový digitální termostat + jednotka BDR91
3 306 Kč (Kód Y87RF2024)



Digitální termostat 7-denní program, přepínací kontakt
T3 - drátový **1 914 Kč** (Kód T3H110A0081)
T3R - bezdrátový **3 842 Kč** (Kód Y3H710RF0072)
T4 - drátový **2 454 Kč** (Kód T4H110A1081)
T4R - bezdrátový **4 907 Kč** (Kód Y4H910RF4072)

Zónová regulace Evohome
sada evohome (řídící jednotka evotouch-wifi + napájecí
konzole v provedení na stůl + spínací jednotka BDR91T),
možnost rozšíření na 12 zón, lokalizace CZ
9 301 Kč (Kód ATP921R3052)



CO alarm XC100
detektor úniku CO, bateriový, optický
2 308 Kč (Kód XC100-CSSK-A)

CO alarm XC100D
detektor úniku CO, bateriový, LCD displej
2 332 Kč (Kód XC100D-CSSK-A)



Detektor kouře X-Series
nelokalizovaná verze optický princip
1 158 Kč (Kód XS100-CSSK-A)
lokalizace CZ opticko-teplotní princip
1 619 Kč (Kód XS100T-CSSK-A)

ELEKTROBOCK



Regulace prostorová denní
termostat elektronický s automatickým
nočním útlumem
514 Kč (Kód PT01)

Regulace prostorová týdenní BT21 - 5-39°C
bezdrátová **2 950 Kč** (Kód BT21)
drátová **1 089 Kč** (Kód PT21)



Týdenní regulace podsvícený displej
PT 22 - drátová **1 410 Kč** (Kód PT22)
BT 22 - bezdrátová **3 267 Kč** (Kód BT22)

Regulace prostorová týdenní BT015
bezdrátová s přijímačem do zásuvky
11-29°C/230V/8A
2 045 Kč (Kód BT015)



SALUS
CONTROLS



Regulace prostorová týdenní
091FL drát. **1 210 Kč** (Kód SALUS 091FLv2)
091FLRF bezdrát. **2 396 Kč** (Kód SALUS 091FLRFv2)



Regulace prostorová týdenní
RT510 5-35°C/0-230V/3A
drátová **1 428 Kč** (Kód SALUS RT510)

Honeywell Home

UDĚLEJTE Z DOMOVA BEZPEČNÉ MÍSTO



S požárními hlásiči, detektory kouře a CO Honeywell Home nové řady R200 od společnosti Resideo, spolehlivě ochráníte sebe, svou rodinu i své zákazníky před nebezpečím požáru nebo otravy oxidem uhelnatým CO. Monitor kvality ovzduší vám navíc umožní kontrolovat kvalitu vzduchu v místnosti a poradí kdy vyvětrat.



R200C
Detektor CO

- monitoring oxidu uhelnatého CO
- hlasitá zvuková a optická signalizace
- napájení baterií s životností 10 let
- 10letá záruka
- možnost projení s dalšími detektory do sítě – typ N2



R200S/H/ST
Požární hlásič

- optická, teplotní nebo opticko/teplotní detekce požáru
- hlasitá zvuková a optická signalizace
- napájení baterií s životností 10 let
- 10letá záruka
- možnost projení s dalšími detektory do sítě – typ N2



R200C2
Monitor kvality vzduchu


- monitoring oxidu uhličitého CO₂
- měření teploty
- měření vlhkosti
- zvuková a optická signalizace
- napájení 230V nebo záložní baterií
- 10letá záruka



Více na:
resideo.cz


© 2022 Resideo Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Ochranná známka Honeywell Home je používána na základě licence společnosti Honeywell International Inc. Tyto výrobky vyrábí společnost Resideo Technologies, Inc. a její pobočky.

resideo

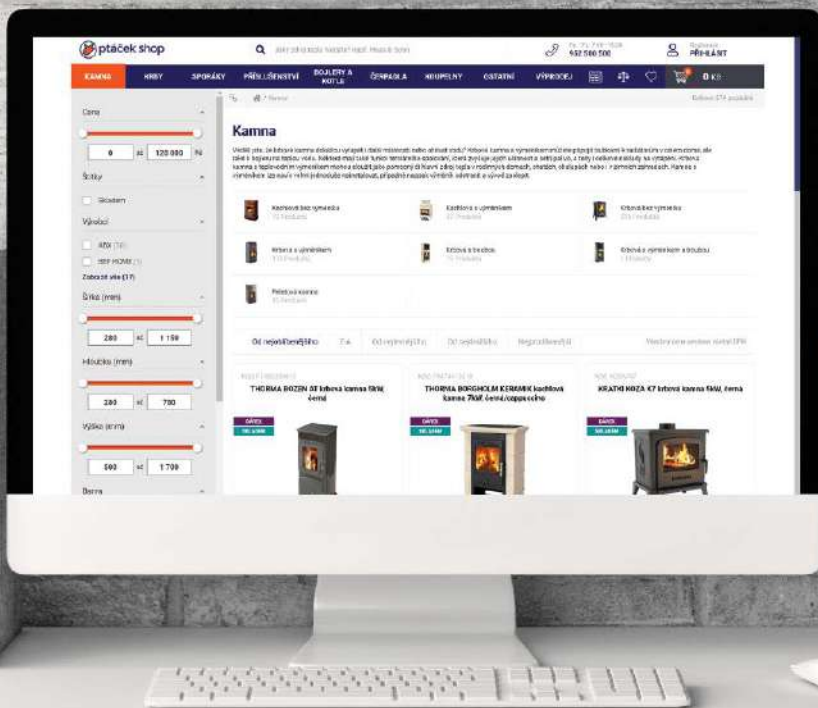

Kompletní sortiment
a aktuální slevové akce
najdete na našem e-shopu

www.ptacek-shop.cz

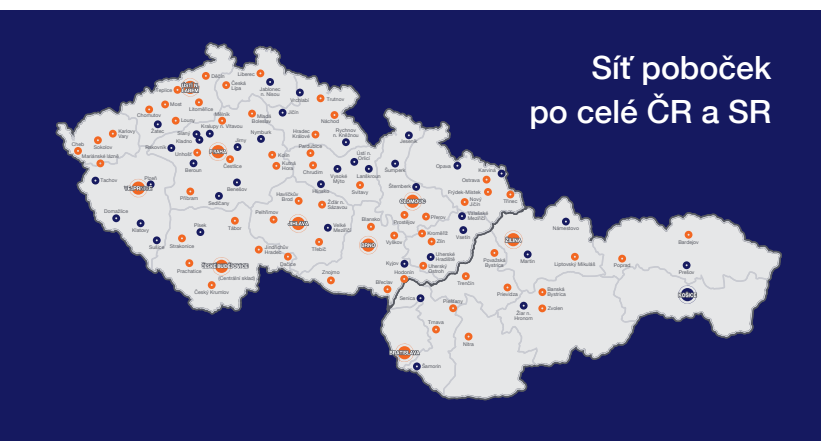

Studia krbů:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Březnice u Zlína, Březnice 605 | Praha - Čestlice, Obchodní 101 |
| Hradec Králové, Za Škodovkou 2a | Praha - Jinočany, Okružní 275 |
| Jičín, Šturmova 1269 | Praha - Vysočany, Poděbradská 1016 |
| Kutná Hora, Čáslavská 222 | Tábor, Soběslavská 3191 |
| Liberec, Doubská 820 | Teplice, Gagarinova 467 |
| Olomouc, Sladkovského 40 | Trutnov, Horská 74 |
| Ostrava, Nad Porubkou 31A | Unhošť, Lidická 1010 |



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: info@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: info@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka: 220 800 100

E-shop: 220 800 300